



ANTON

Cardánico

 Capacidad de giro 360°

 Potencia eléctrica:
50W Max

 Acabado: Texturado

 Material:
Acero y Aluminio

 Rosca: GU10



 Color:
Negro / Blanco

ANTON I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6440 Blanco: 6441
EAN	Negro: 7798328754189 Blanco: 7798328754196
Descripción del producto	Aplique para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	90 x 90 x 87 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

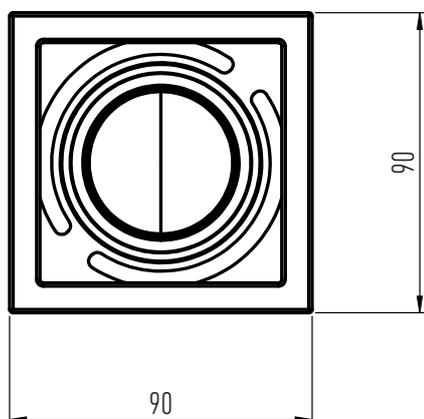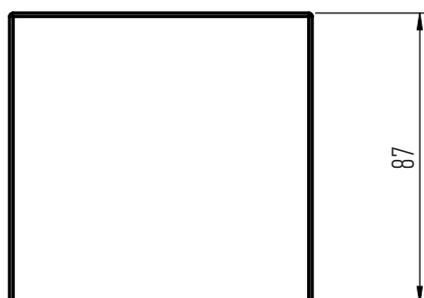


ANTON I

CORTE / DETALLE

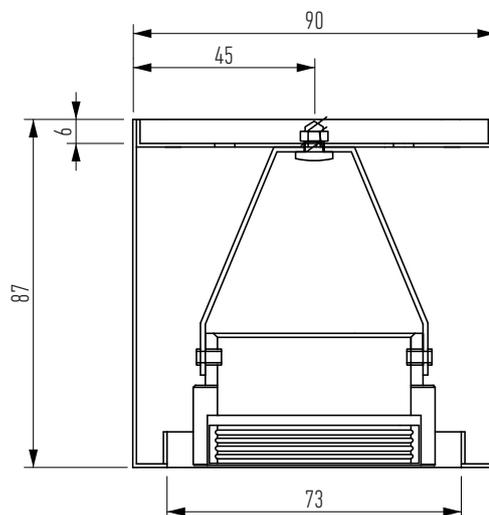

INSTALACIÓN

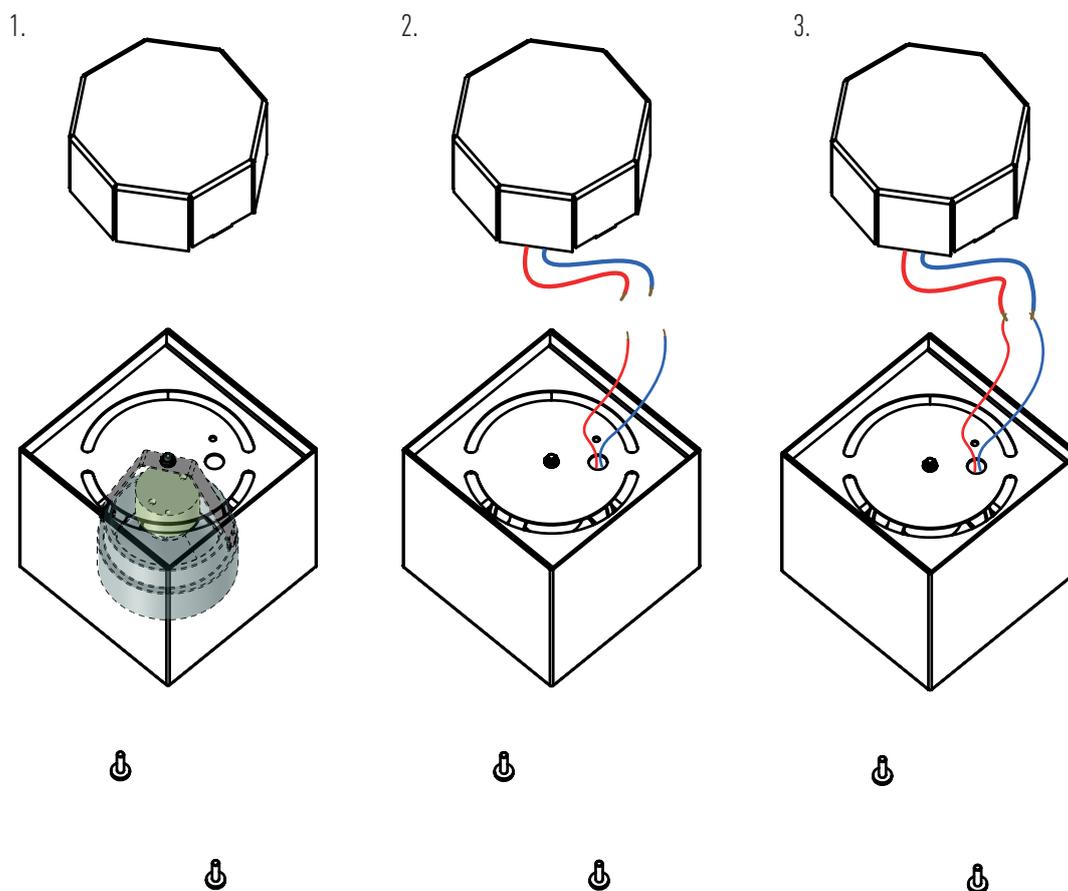


1. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión de red.
3. Empalmar cables del producto con los de la red. Fijar producto al techo.

ANTON II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6448 Blanco: 6449
EAN	Negro: 7798328754264 Blanco: 7798328754271
Descripción del producto	Aplique para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	166 x 90 x 87 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

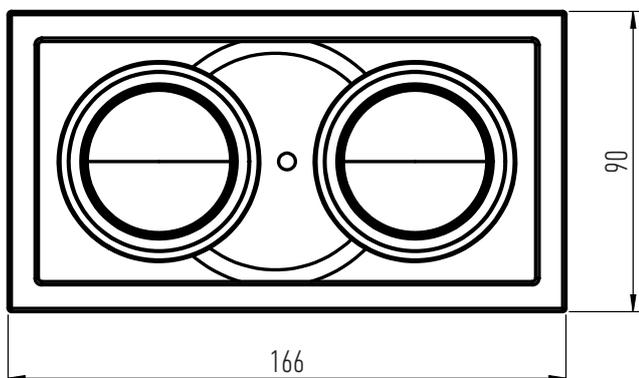


ANTON II

CORTE / DETALLE

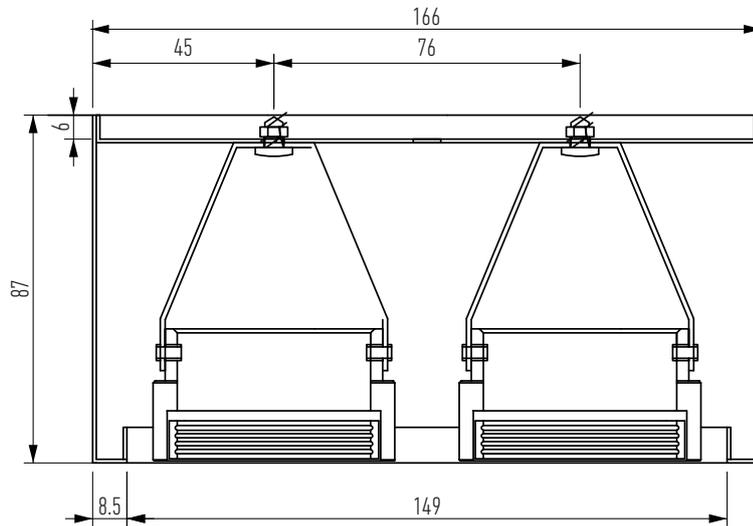

INSTALACIÓN

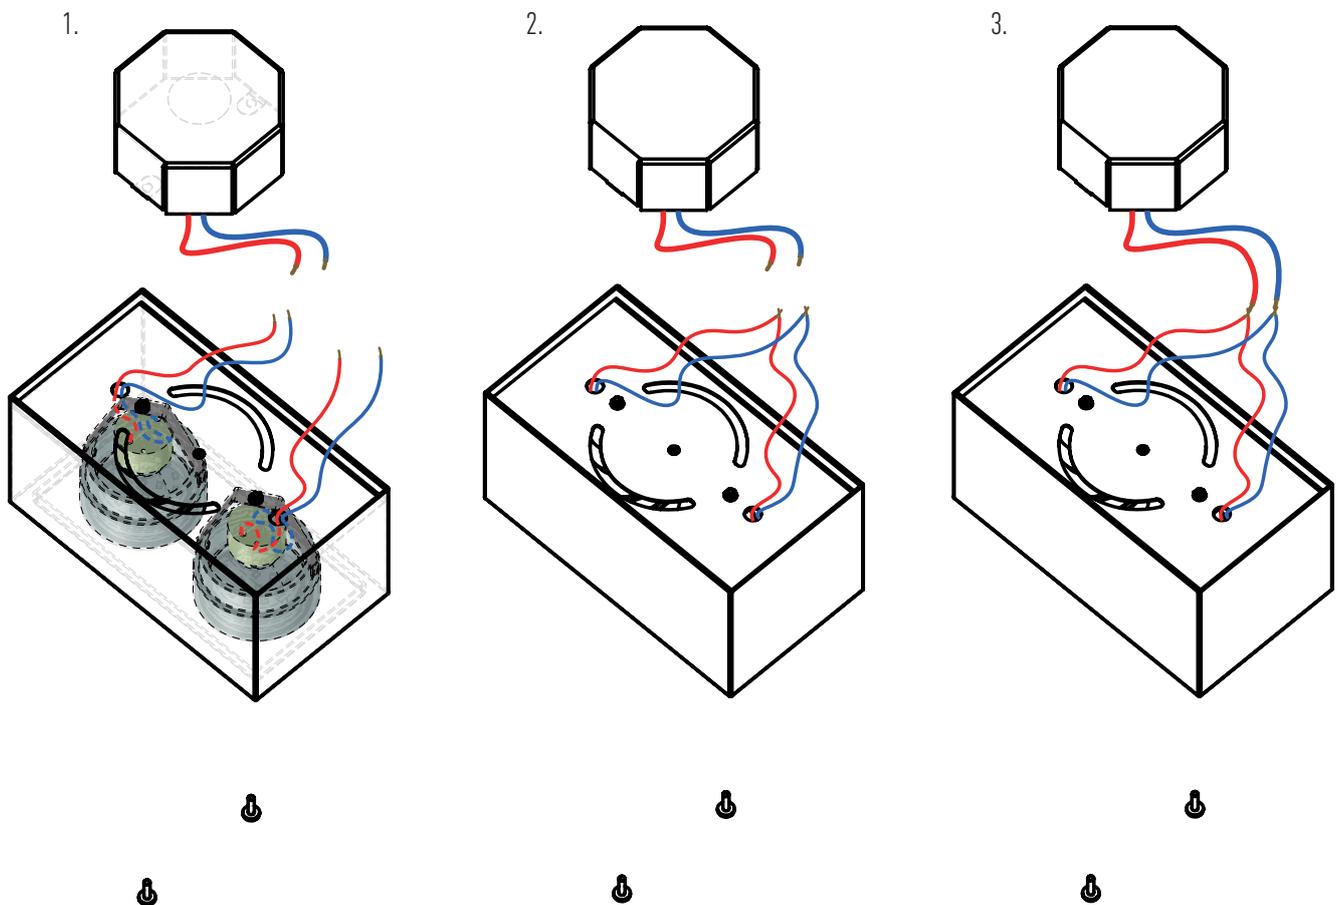


1. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión de red.
3. Empalmar cables del producto con los de la red. Fijar producto al techo.

ANTON III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6456 Blanco: 6457
EAN	Negro: 7798328754349 Blanco: 7798328754356
Descripción del producto	Aplique para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	242 x 90 x 87 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

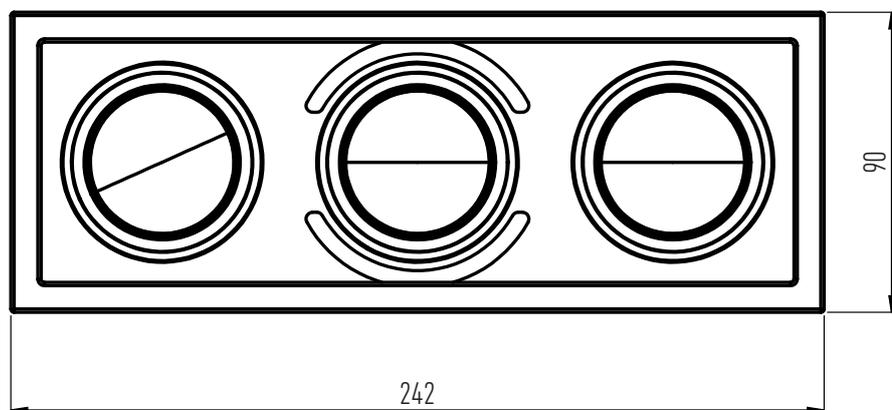


ANTON III

CORTE / DETALLE

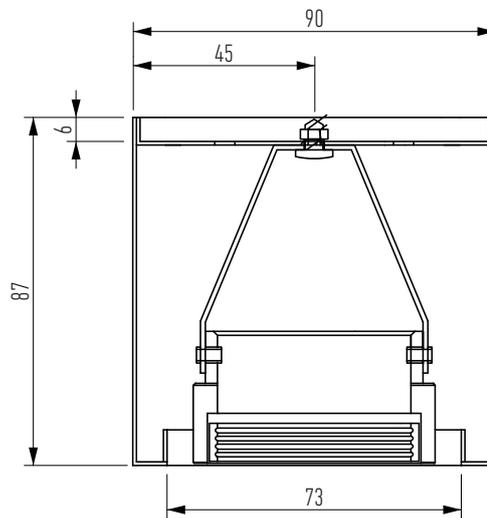

INSTALACIÓN

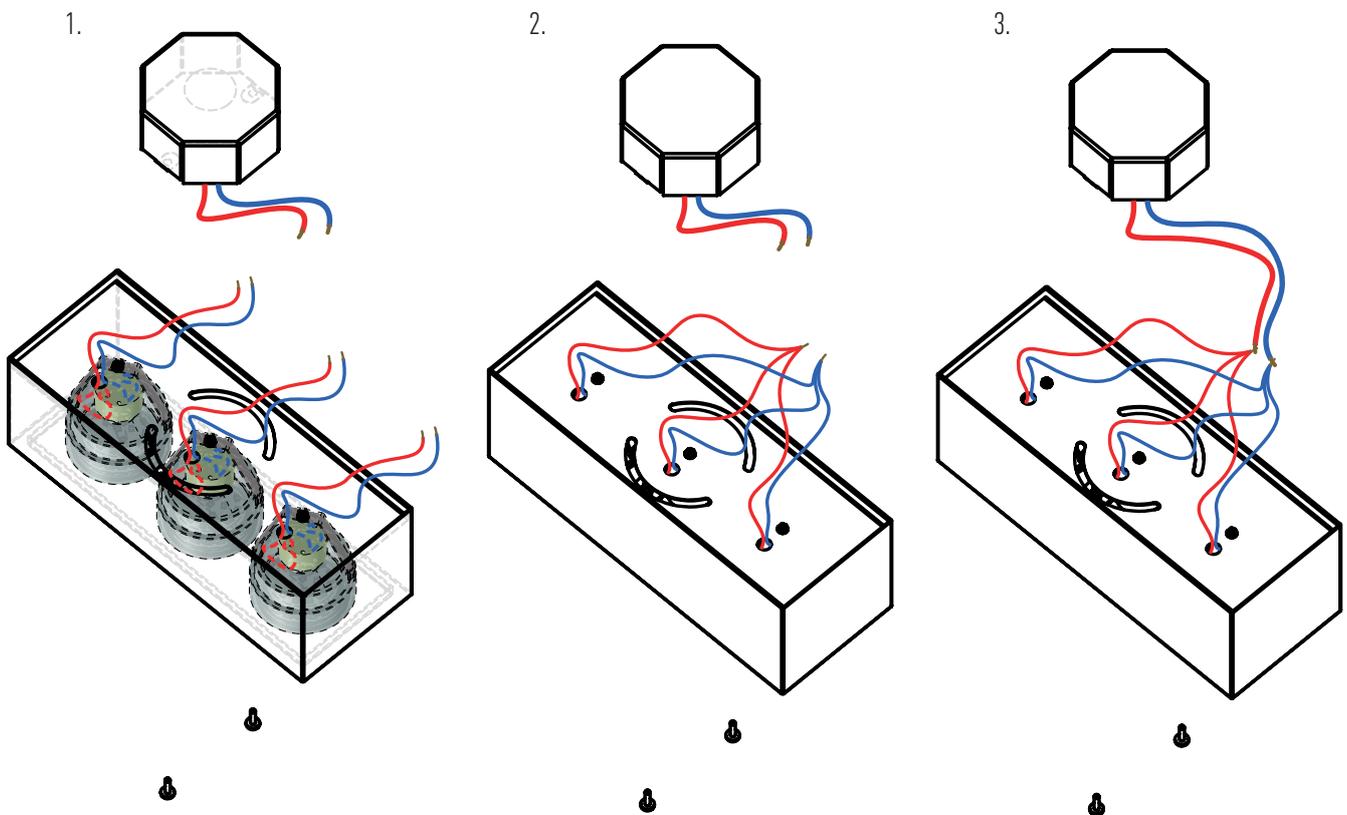


1. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión de red.
3. Empalmar cables del producto con los de la red. Fijar producto al techo.

ANTON IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6464 Blanco: 6465
EAN	Negro: 7798328754424 Blanco: 7798328754431
Descripción del producto	Aplique para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	166 x 166 x 87 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

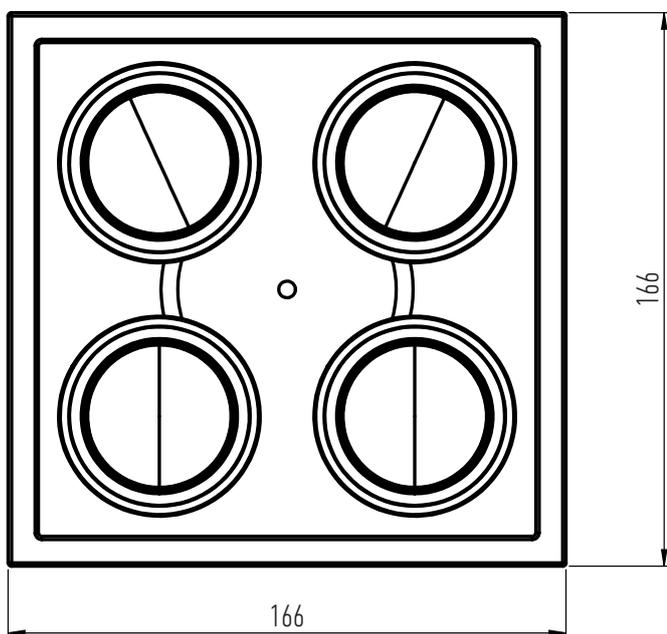


ANTON IV

CORTE / DETALLE

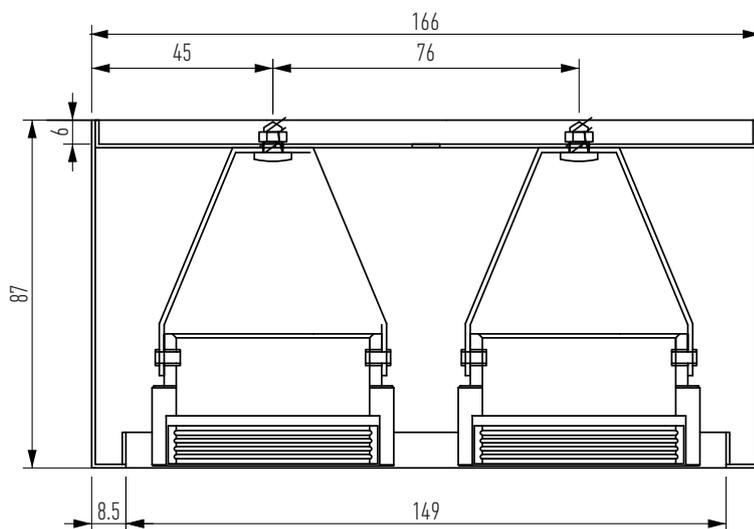

INSTALACIÓN

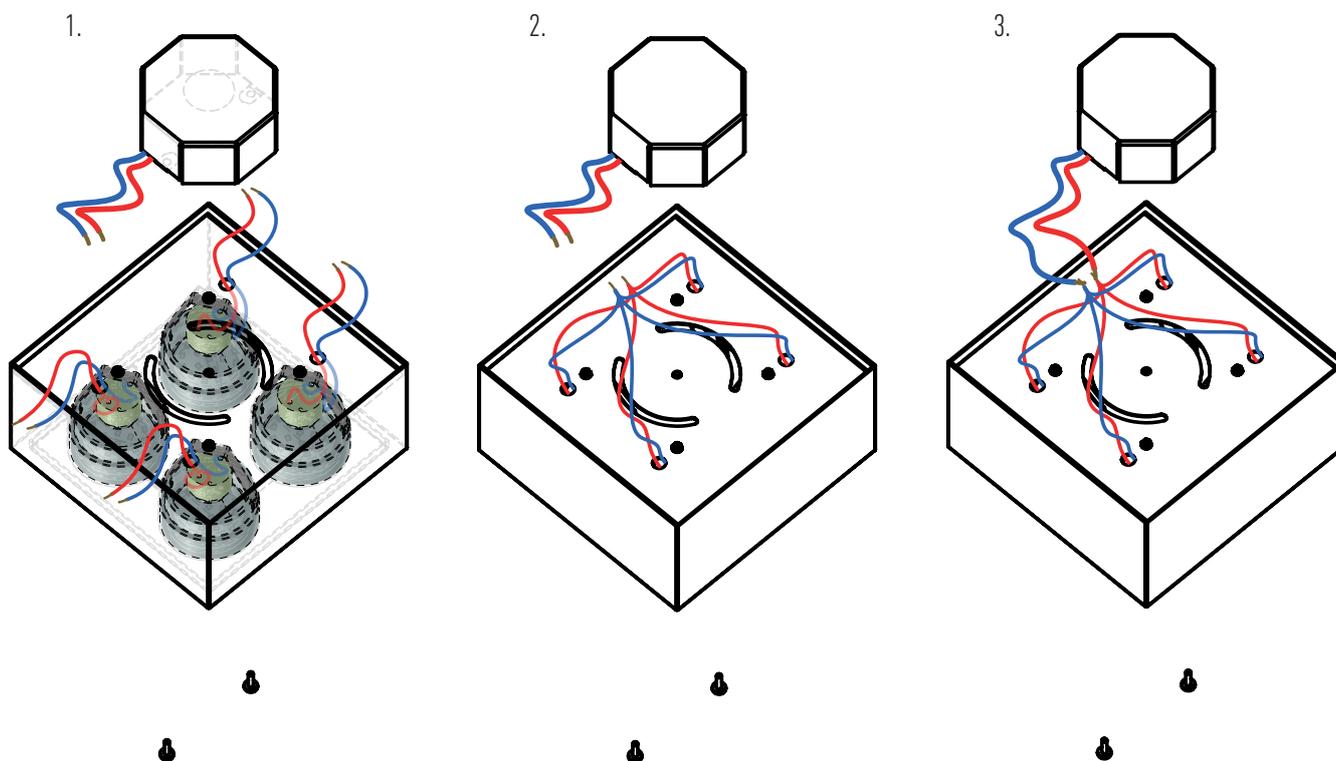


1. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión de red.
3. Empalmar cables del producto con los de la red. Fijar producto al techo.


ANTON

INSTALACIÓN LÁMPARA


Desenroscar el aro sujetador del cuerpo del portalámparas.

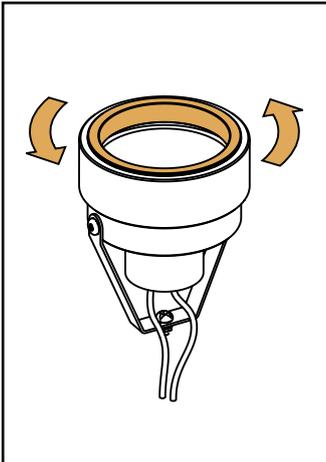

Retirar el aro y también el zócalo GU10.

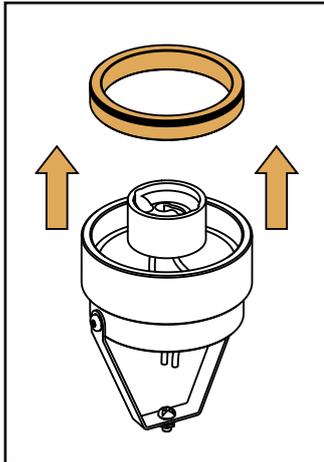

Conectar la lámpara en el zócalo.

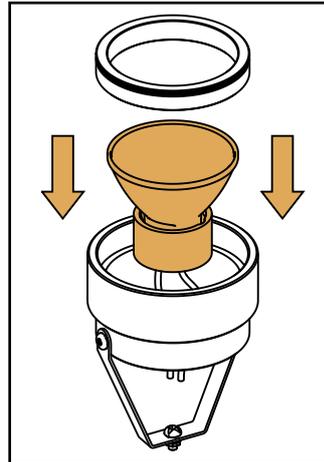

Por último introducir la lámpara en el interior del cuerpo y ajustar el aro sujetador.

