



CAMBOYA S

Colgante con LED integrado

Color: Negro | Blanco

Acabado: Satinado

Material: Acero

Temperatura de Color / CCT:
3000 / 4000 / 6000° K

Tipo de Fijación:
Suspend



CAMBOYA S 28 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Negro: 6795 Blanco: 6794
EAN	Negro: 7798413222968 Blanco: 7798413222951
Descripción del producto	Colgante con LED integrado
Material	Acero
Difusor	PVC
Color	Negro Satinado Blanco Satinado
Medidas plafón (diámetro x profundidad)	Ø460 x 110 mm
Medidas florón (diámetro x altura)	Ø130 x 40 mm
Altura máxima colgado	95 cm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	28 W
Factor de Potencia	0,55
Flujo luminoso	980 lm
Eficiencia lumínica	35 lm/W
Ángulo de apertura	135°
CRI	95
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 4000 6000 K *
Fijación	Suspender
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I

*Contiene Switch para cambio de color.


DIMENSIONES (mm)

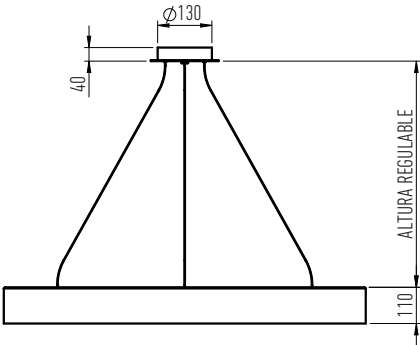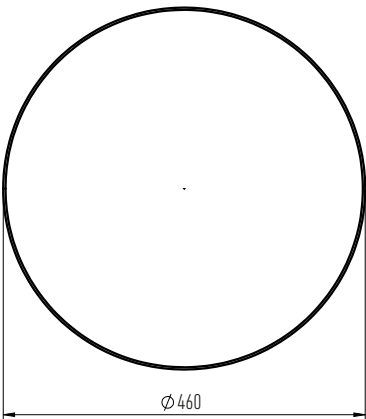

CAMBOYA S 28 W

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

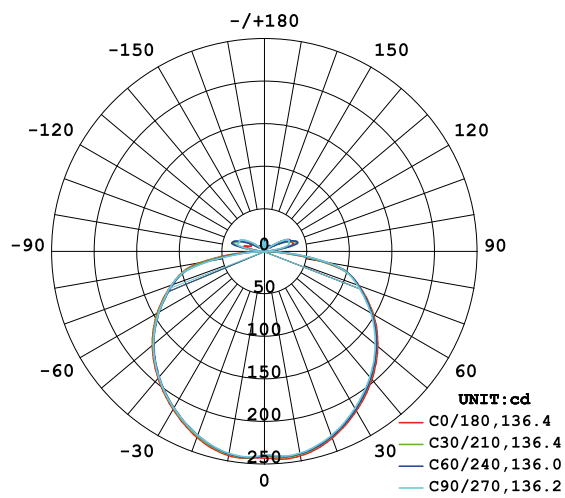

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 136.3 DEG

AAI Figure

Flux out: 708.4 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 135.86deg	Diameter
1m	36.81, 243.31x		493.27cm
2m	9.203, 60.821x		986.54cm
3m	4.090, 27.031x		1479.81cm
4m	2.301, 15.201x		1973.07cm
5m	1.472, 9.7311x		2466.34cm
6m	1.023, 6.7581x		2959.61cm
7m	0.7512, 4.9651x		3452.88cm
8m	0.5752, 3.8011x		3946.15cm
9m	0.4545, 3.0031x		4439.42cm
10m	0.3681, 2.4331x		4932.68cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ARCHIVO .IES





CAMBOYA S 36 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Negro: 6797 Blanco: 6796
EAN	Negro: 7798413222982 Blanco: 7798413222975
Descripción del producto	Colgante con LED integrado
Material	Acero
Difusor	PVC
Color	Negro Satinado Blanco Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø620 x 110 mm
Medidas florón (diámetro x altura)	Ø130 x 40 mm
Altura máxima colgado	95 cm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	36 W
Factor de Potencia	0,6
Flujo luminoso	1950 lm
Eficiencia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	150°
CRI	95
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 4000 6000 K *
Fijación	Suspender
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I

*Contiene Switch para cambio de color.


DIMENSIONES (mm)

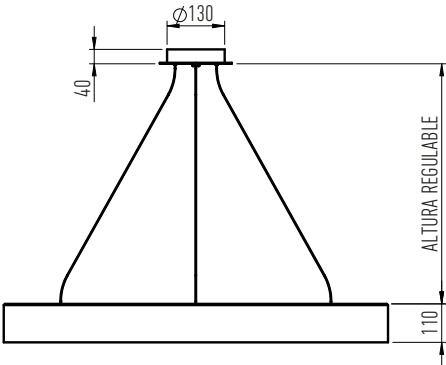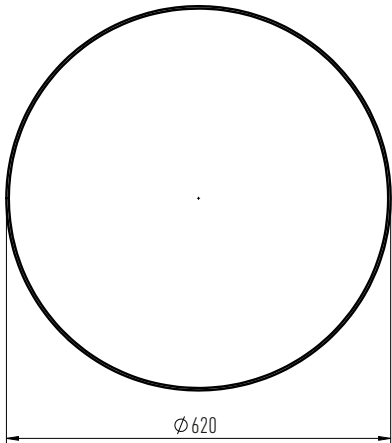

CAMBOYA S 36 W

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

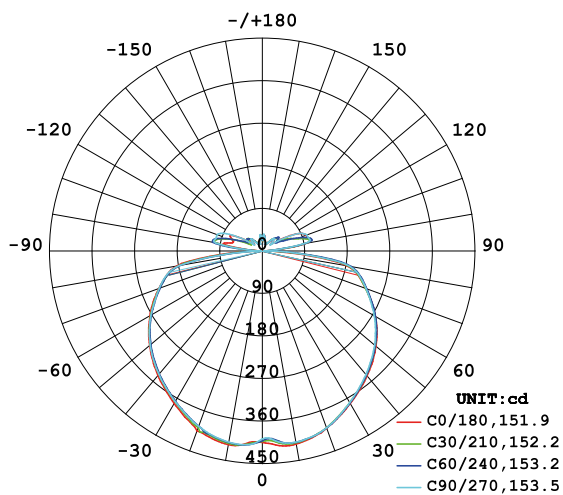

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 152.7 DEG

AAI Figure

Flux out: 1500 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 154.21deg	Diameter
1m	21.58, 408.71x		873.58cm
2m	5.394, 102.21x		1747.16cm
3m	2.397, 45.411x		2620.75cm
4m	1.348, 25.541x		3494.33cm
5m	0.8630, 16.351x		4367.91cm
6m	0.5993, 11.351x		5241.49cm
7m	0.4403, 8.3401x		6115.07cm
8m	0.3371, 6.3861x		6988.66cm
9m	0.2664, 5.0451x		7862.24cm
10m	0.2158, 4.0871x		8735.82cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ARCHIVO .IES

