



KIM

Luminaria de Exterior con LED integrado



Color: Negro



Material: Aluminio

LED *bridgelux*



Tipo de Fijación:
Embutir



Potencia eléctrica:
3 W




Temperatura de Color / CCT:
3000° K

KIM I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6759
EAN	7798413222579
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø50 x 76 mm
Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Ø40 x 75 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0,9
Flujo luminoso	12,5 lm
Eficiencia lumínica	4 lm/W
Ángulo de apertura	35°
CRI	87
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I

DIMENSIONES (mm)

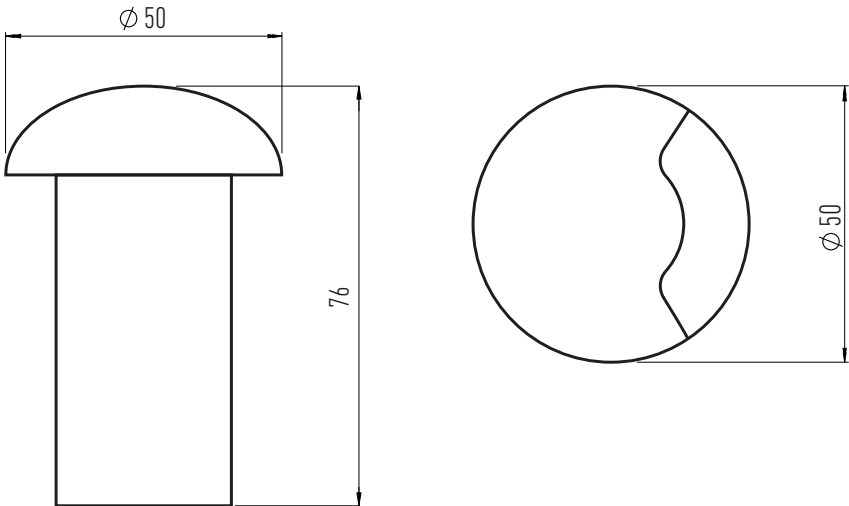

KIM I

CURVAS FOTOMÉTRICAS

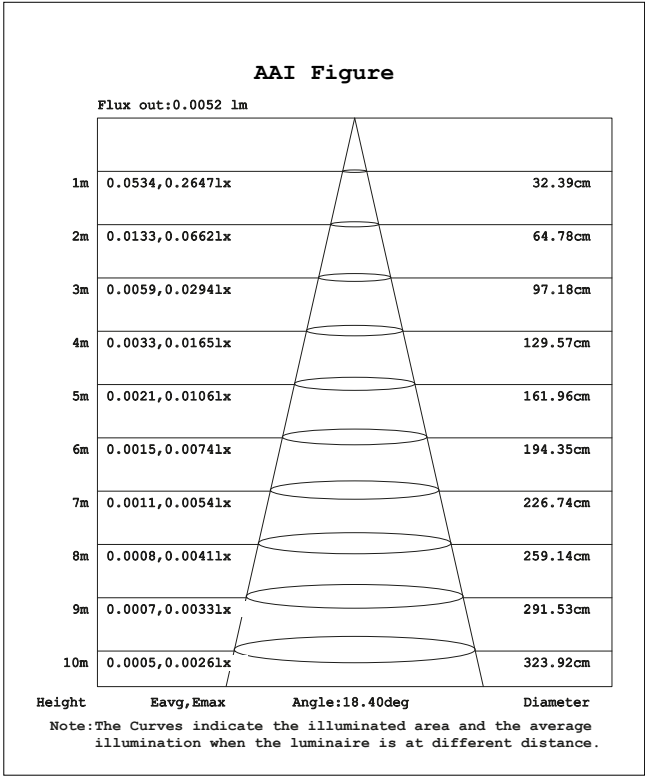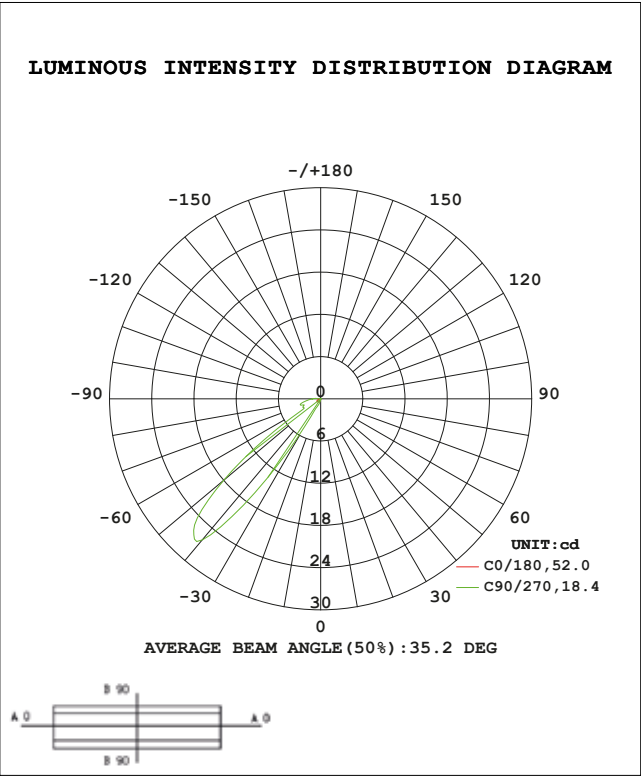

ARCHIVO .IES




KIM II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6760
EAN	7798413222586
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø50 x 76 mm
Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Ø40 x 75 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0,9
Flujo luminoso	24 lm
Eficiencia lumínica	8 lm/W
Ángulo de apertura	225°
CRI	87
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I

DIMENSIONES (mm)

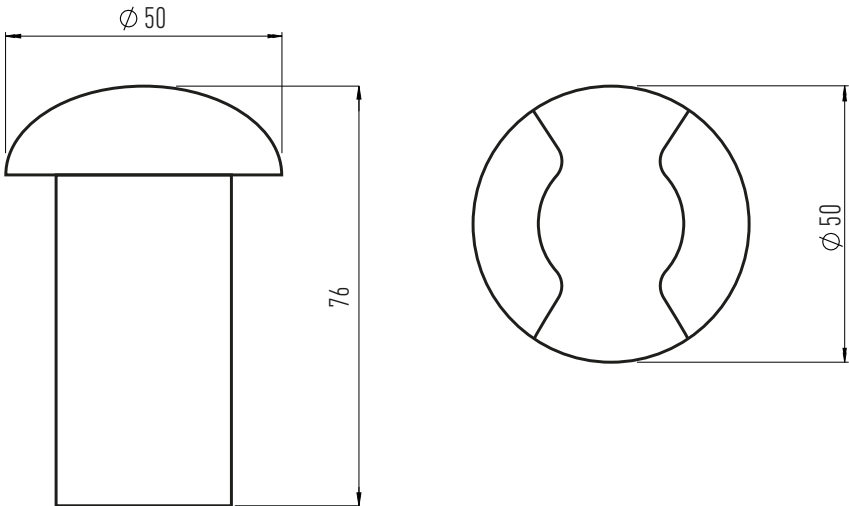

KIM II

CURVAS FOTOMÉTRICAS

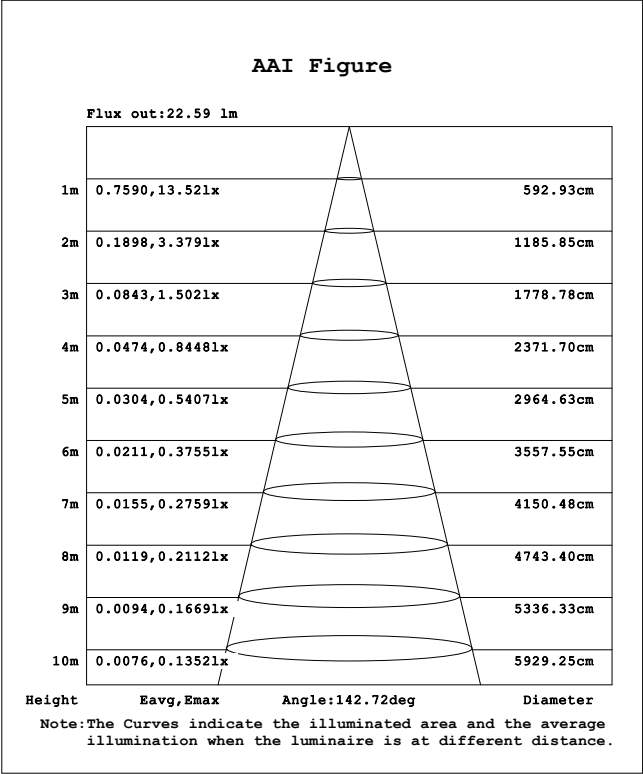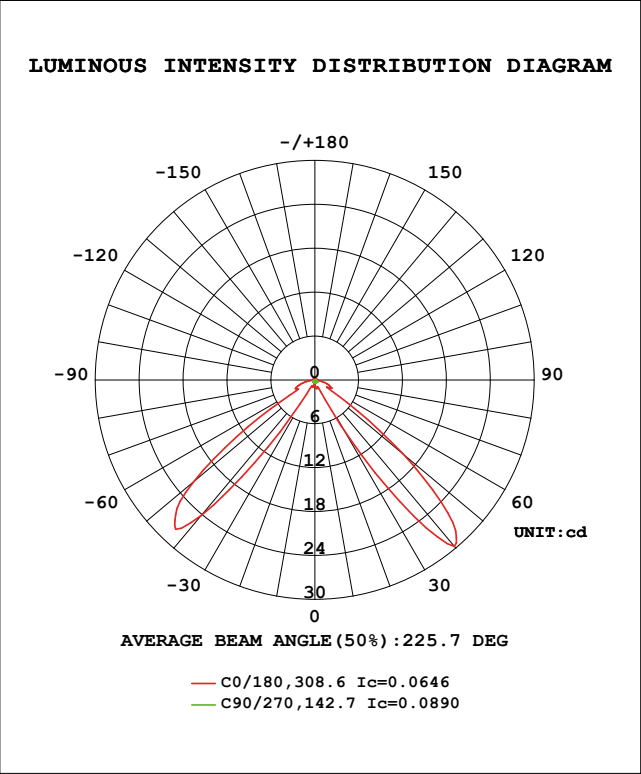

ARCHIVO .IES




KIM I 24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6819
EAN	7798413223231
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø50 x 76 mm
Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Ø40 x 75 mm
Alimentación	24Vdc - 125mA
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0,9
Flujo luminoso	12,5 lm
Eficiencia lumínica	4 lm/W
Ángulo de apertura	35°
CRI	87
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	III

DIMENSIONES (mm)

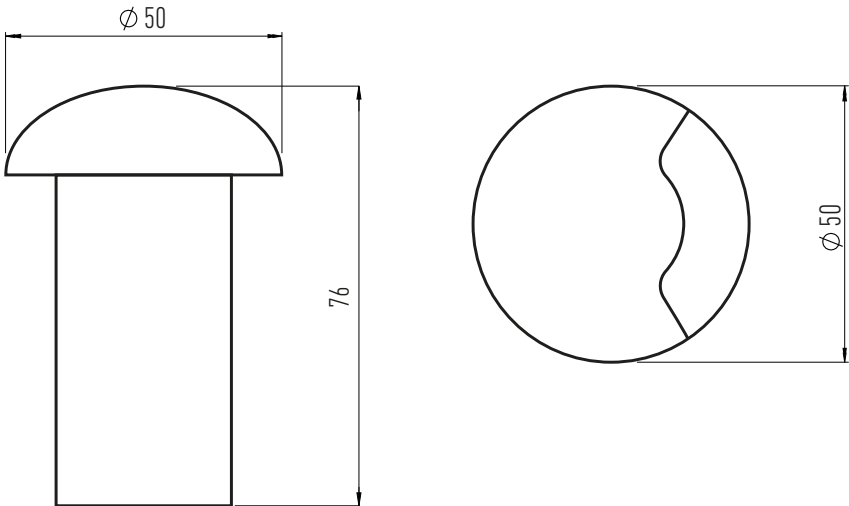

KIM I 24V

CURVAS FOTOMÉTRICAS

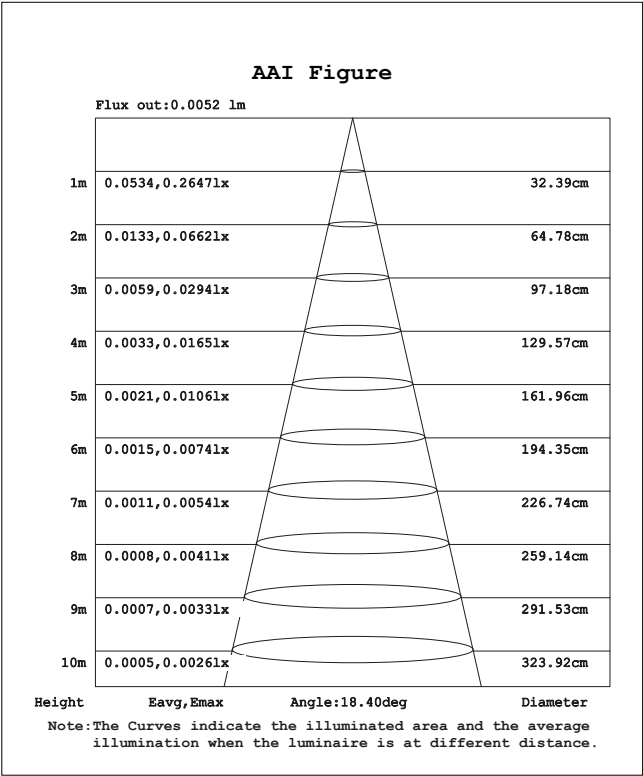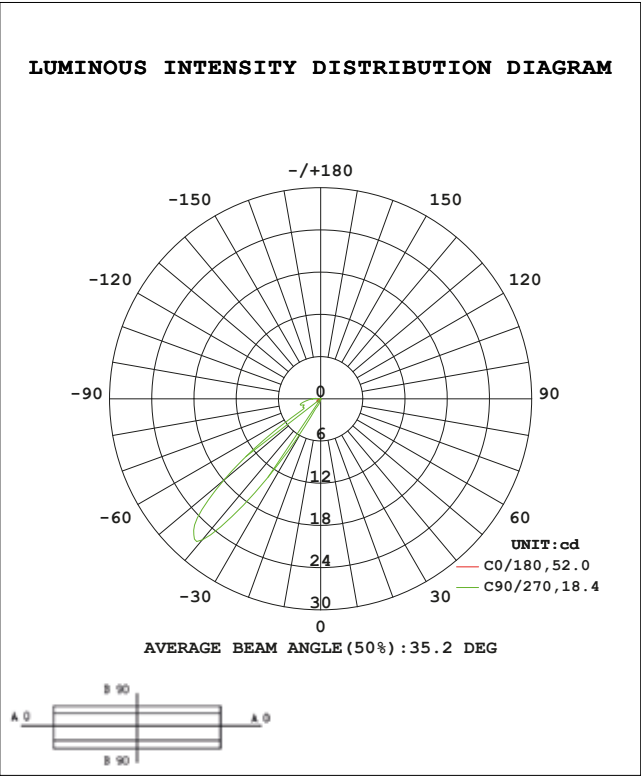

ARCHIVO .IES




KIM II 24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6820
EAN	7798413223248
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø50 x 76 mm
Dimensión de Calado (diámetro x profundidad)	Ø40 x 75 mm
Alimentación	24Vdc - 125mA
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0,9
Flujo luminoso	24 lm
Eficiencia lumínica	8 lm/W
Ángulo de apertura	225°
CRI	87
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	III

DIMENSIONES (mm)

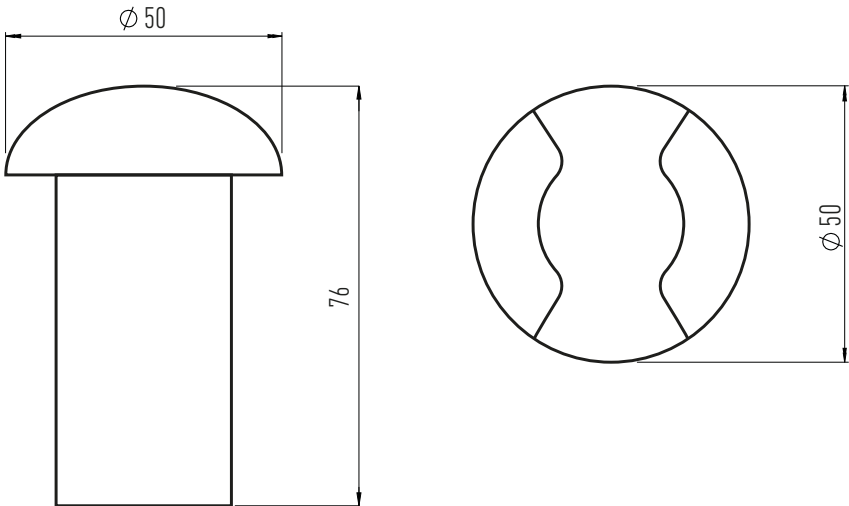

KIM II 24V

CURVAS FOTOMÉTRICAS

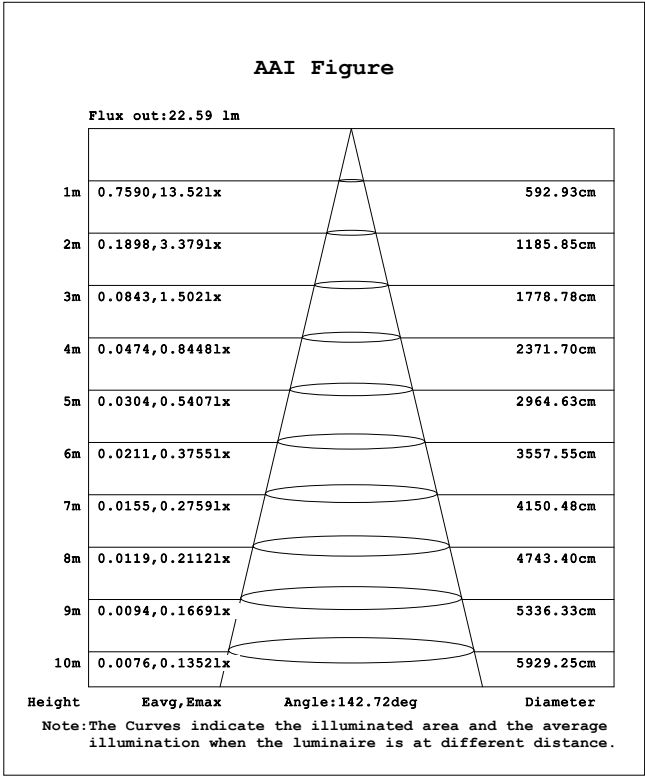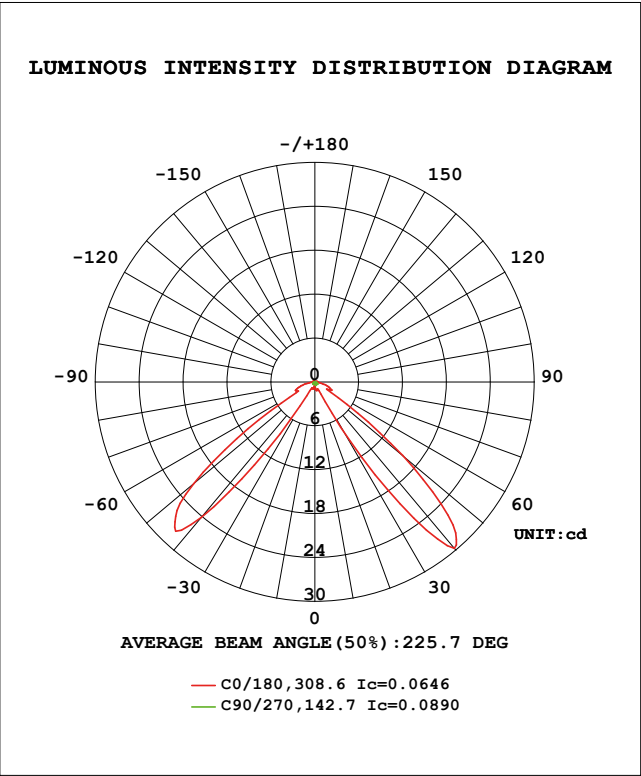

ARCHIVO .IES

