



LEX

Luminaria de Exterior con LED integrado



Color: Negro



Material: Aluminio

LED *bridgelux*



Tipo de Fijación:
Anclaje de piso



Eficiencia Lumínica:
62 lm/W




Temperatura de Color / CCT:
3000° K

LEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	6757
EAN	7798413222555
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø120 x 35 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0,42
Flujo luminoso	185 lm
Eficiencia lumínica	62 lm/W
Ángulo de apertura	28°
CRI	85
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I

DIMENSIONES (mm)

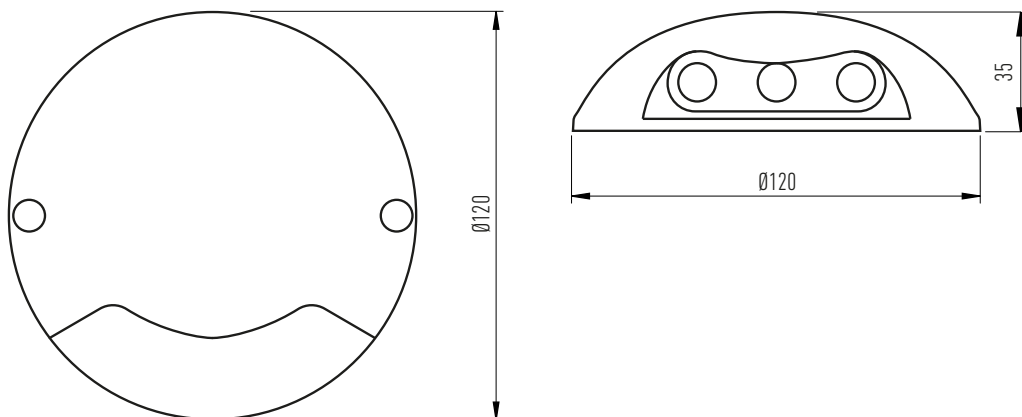

LEX

CURVAS FOTOMÉTRICAS

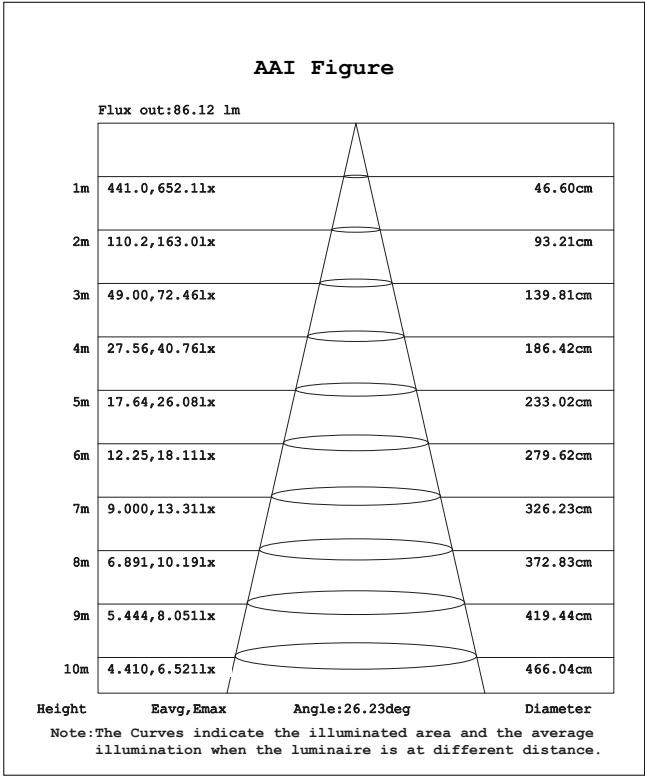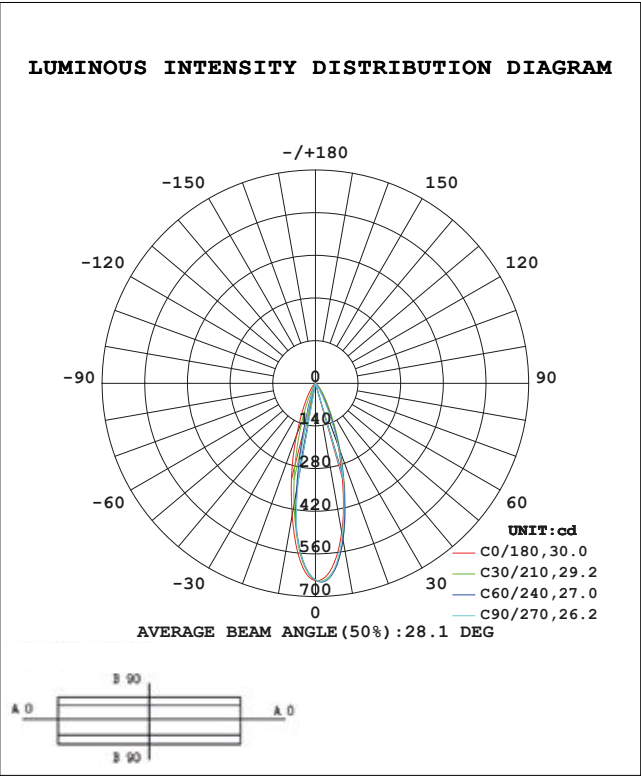

ARCHIVO .IES




LEX 24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	6817
EAN	7798413223217
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color	Negro Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø120 x 35 mm
Alimentación	24Vdc - 125mA
Potencia	3 W
Factor de Potencia	0,42
Flujo luminoso	185 lm
Eficiencia lumínica	62 lm/W
Ángulo de apertura	28°
CRI	85
UGR	< 14
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 K
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	III


DIMENSIONES (mm)

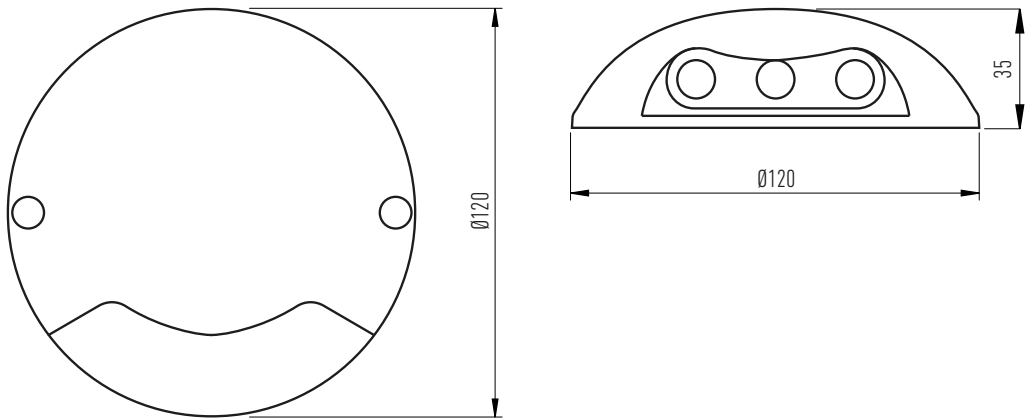

LEX 24V

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

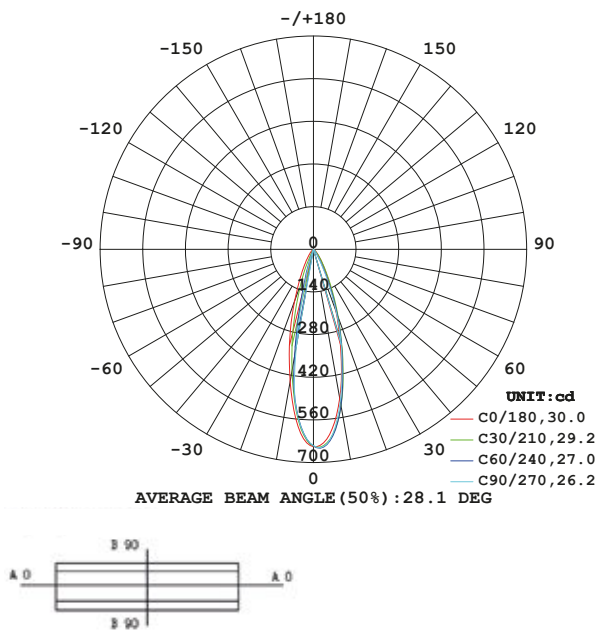

AAI Figure

Flux out: 86.12 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 26.23deg	Diameter
1m	441.0, 652.1lx		46.60cm
2m	110.2, 163.0lx		93.21cm
3m	49.00, 72.46lx		139.81cm
4m	27.56, 40.76lx		186.42cm
5m	17.64, 26.08lx		233.02cm
6m	12.25, 18.11lx		279.62cm
7m	9.000, 13.31lx		326.23cm
8m	6.891, 10.19lx		372.83cm
9m	5.444, 8.051lx		419.44cm
10m	4.410, 6.521lx		466.04cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ARCHIVO .IES

