



MOMO

Luminaria de Exterior con LED integrado



Tipo de Fijación:
Aplicar



Temperatura de Color / CCT:
2700° K



Color: Blanco I Negro



Acabado: Satinado




Material: Aluminio

MOMO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Blanco: 6724 Negro: 6725
EAN	Blanco: 7798413223156 Negro: 7798413223149
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color	Blanco satinado Negro satinado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	460 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	24 W
Factor de Potencia	0,52
Flujo luminoso	765 lm
Eficiencia lumínica	32 lm/W
Ángulo de apertura	360°
CRI	88
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	2700 K
Fijación	Aplicar
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I


DIMENSIONES (mm)

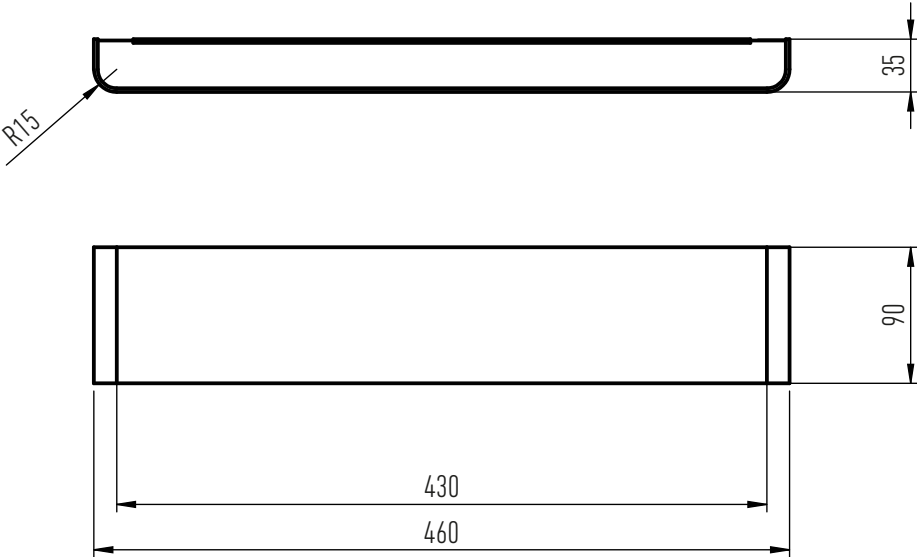


MOMO I

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

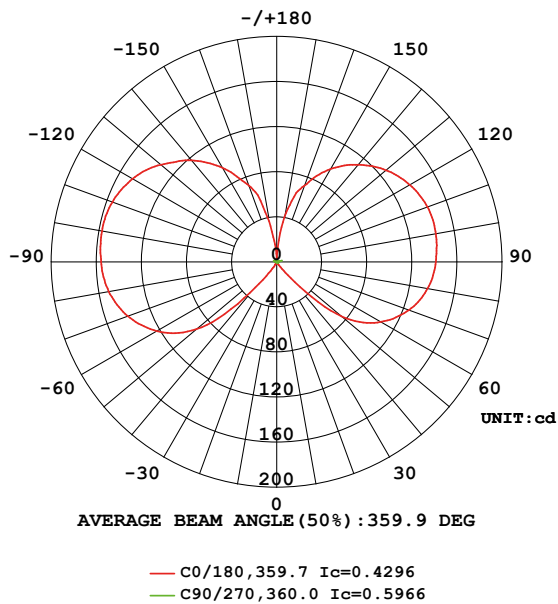

AAI Figure

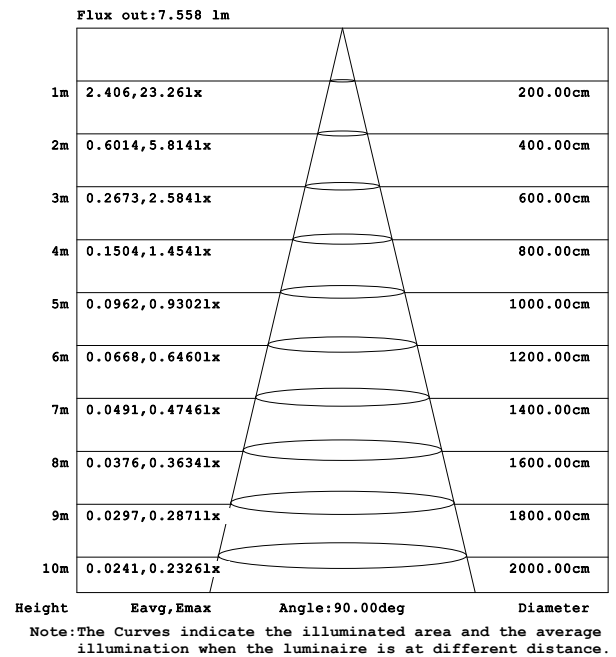

ARCHIVO .IES




MOMO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Blanco: 6720 Negro: 6721
EAN	Blanco: 7798413222043 Negro: 7798413222036
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color	Blanco satinado Negro satinado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	610 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	36 W
Factor de Potencia	0,52
Flujo luminoso	1100 lm
Eficiencia lumínica	31 lm/W
Ángulo de apertura	360°
CRI	88
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	2700 K
Fijación	Aplicar
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I


DIMENSIONES (mm)

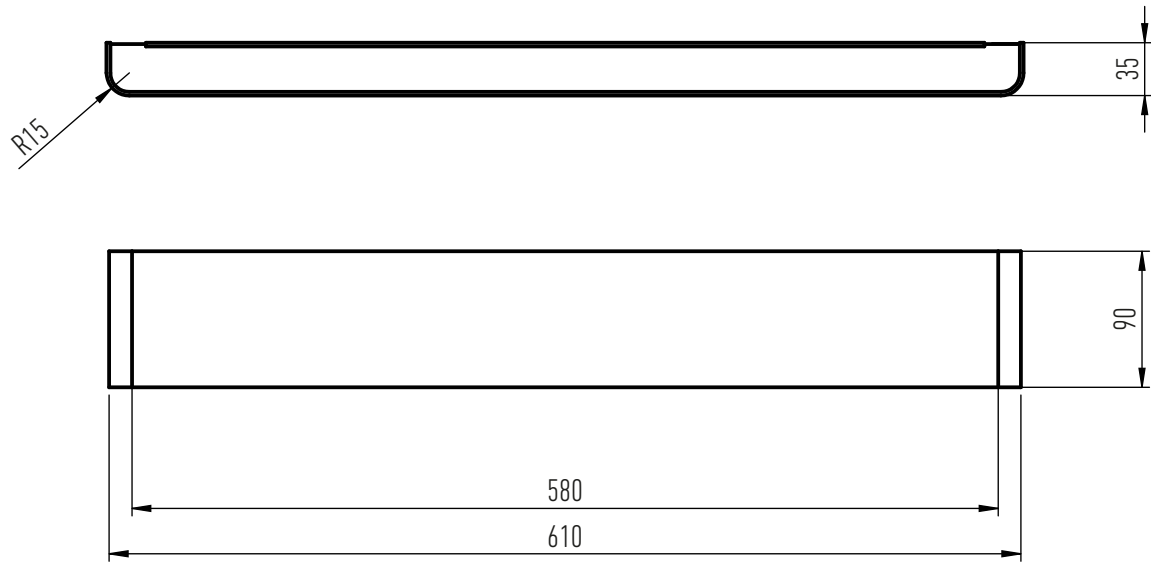


MOMO II

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

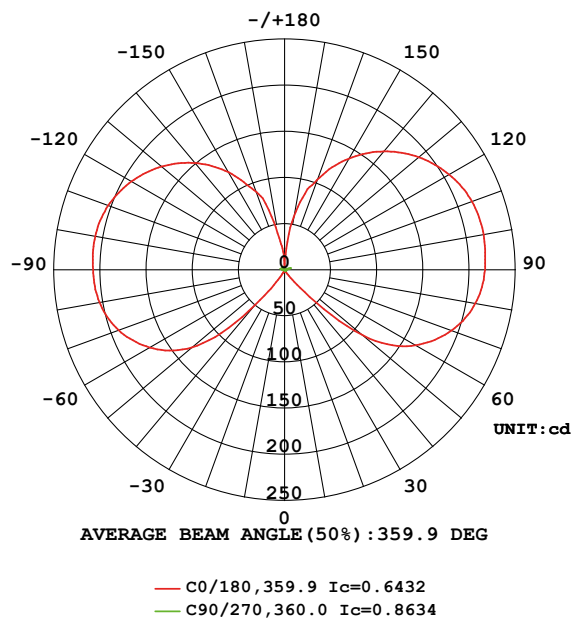

AAI Figure

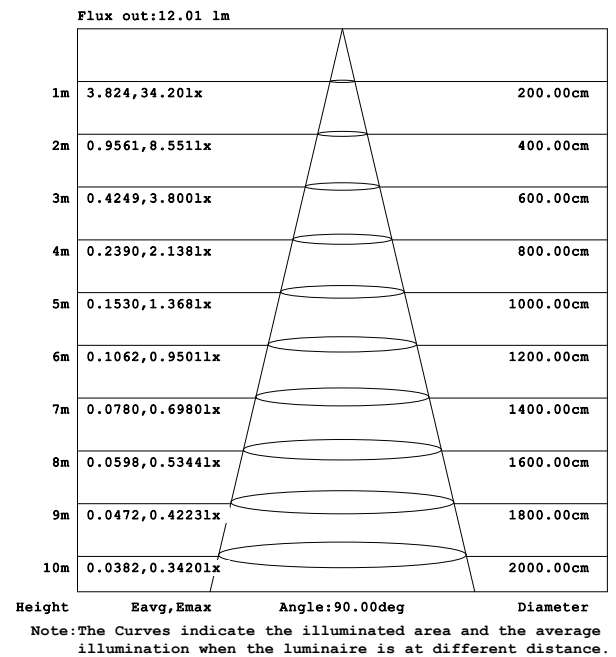

ARCHIVO .IES




MOMO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Blanco: 6718 Negro: 6719
EAN	Blanco: 7798413222067 Negro: 7798413222050
Descripción del producto	Luminaria de Exterior con LED integrado
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color	Blanco satinado Negro satinado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	910 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	49 W
Factor de Potencia	0,52
Flujo luminoso	1200 lm
Eficiencia lumínica	24 lm/W
Ángulo de apertura	360°
CRI	88
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	2700 K
Fijación	Aplicar
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 55
Clase de Aislación	I


DIMENSIONES (mm)

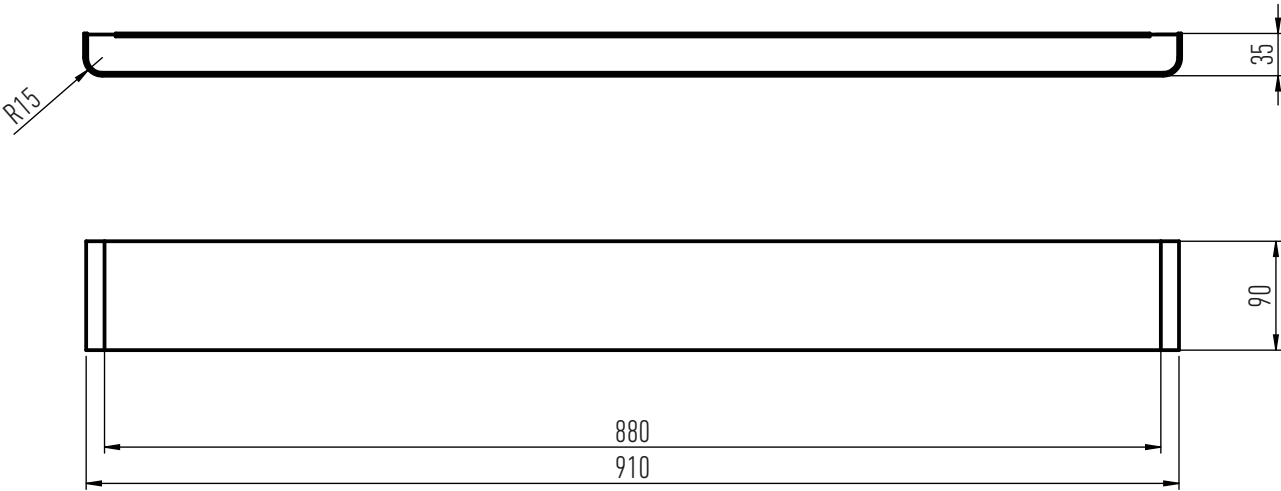

MOMO III

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

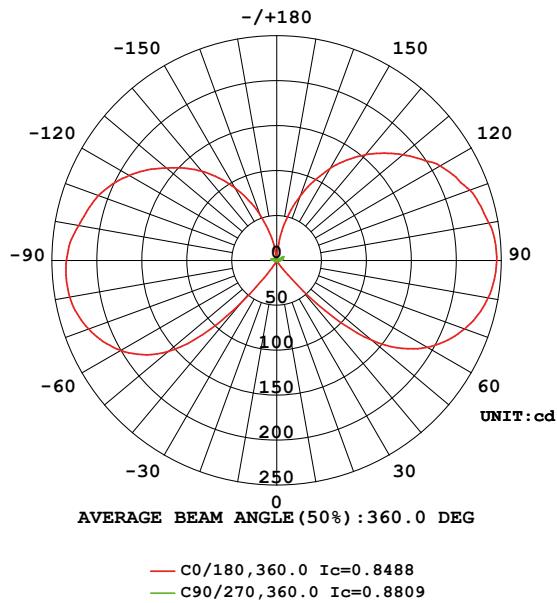

AAI Figure

Flux out: 13.99 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 90.00deg	Diameter
1m	4.453, 41.411x		200.00cm
2m	1.113, 10.351x		400.00cm
3m	0.4948, 4.6011x		600.00cm
4m	0.2783, 2.5881x		800.00cm
5m	0.1781, 1.6561x		1000.00cm
6m	0.1237, 1.1501x		1200.00cm
7m	0.0909, 0.84511x		1400.00cm
8m	0.0696, 0.64711x		1600.00cm
9m	0.0550, 0.51131x		1800.00cm
10m	0.0445, 0.41411x		2000.00cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ARCHIVO .IES

