



MOMO

Aplique con LED integrado

 Temperatura en grados K:
3000°K

 Eficiencia en lm/W:
62 lm/W

 Flujo lumínico: 1568 lm

 Material: Aluminio


 Acabado: Satinado

MOMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Negro: 6629 Blanco: 6630
EAN	Negro: 7798413221459 Blanco: 7798413221466
Descripción del producto	Aplique de pared con LED integrado
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color	Negro satinado Blanco satinado
Medidas	460 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de Potencia	0,45
Potencia	24 W
Luminaria	1568 lm
Eficiencia	62 lm/W
Ángulo de apertura	250°
CRI	85
UGR	< 20
Temperatura de Color (CCT)	3000 K
Garantía	1 año
Clase de Aislación	1
IP	20


DIMENSIONES

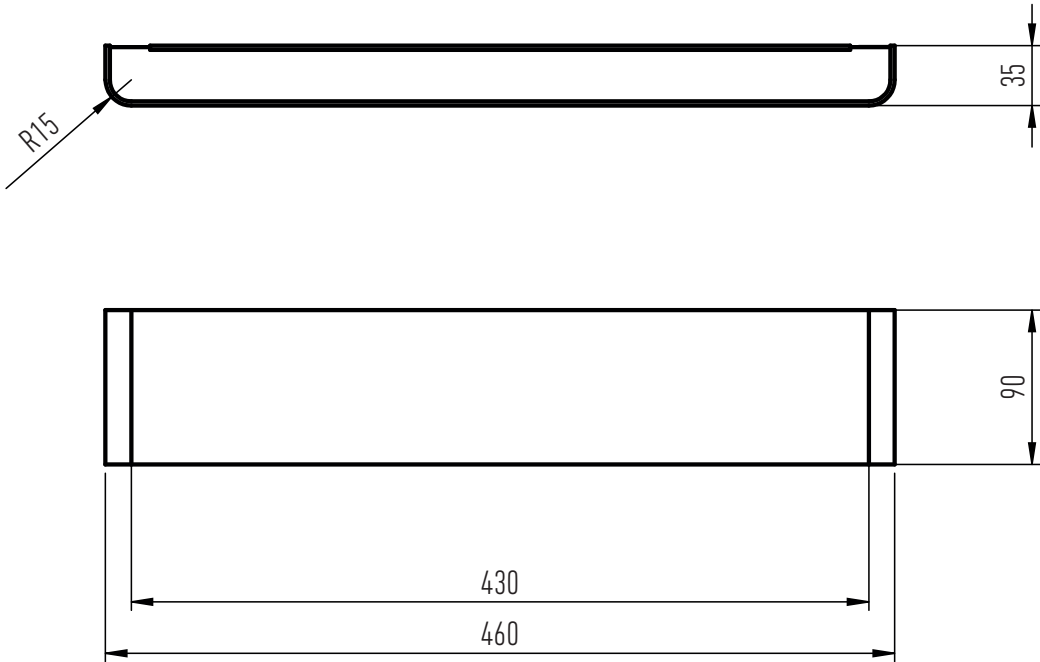


MOMO

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

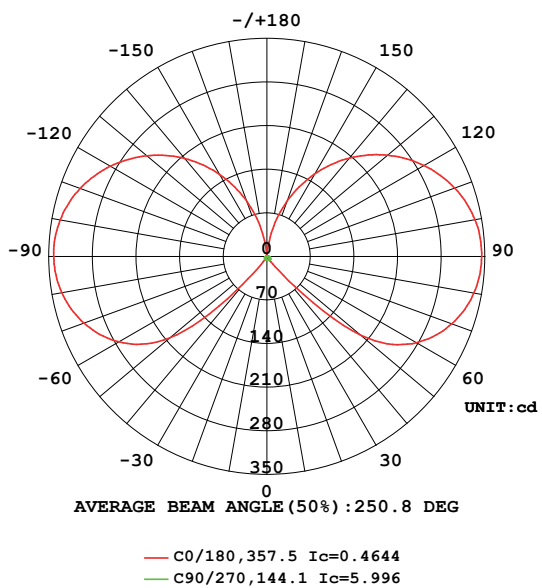

AAI Figure

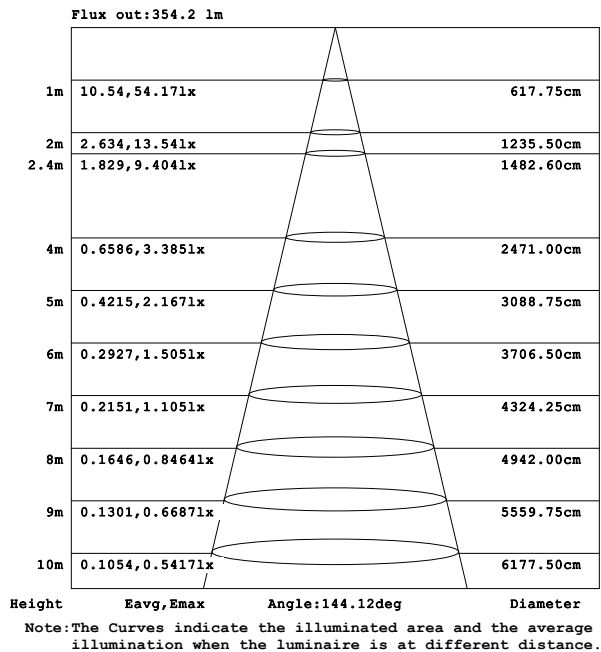

ARCHIVO .IES

