



PIETRO S

Colgante con LED integrado

Color: Negro | Blanco

Acabado: Satinado

Material: Acero

Temperatura de Color / CCT:
3000 / 4000 / 6000° K

Tipo de Fijación:
Suspend



PIETRO S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de producto	Negro: 6793 Blanco: 6792
EAN	Negro: 7798413222944 Blanco: 7798413222937
Descripción del producto	Colgante con LED integrado
Material	Acero
Difusor	PVC
Color	Negro Satinado Blanco Satinado
Medidas plafón (diámetro x profundidad)	Ø500 x 90 mm
Medidas florón (diámetro x altura)	Ø130 x 40 mm
Altura máxima colgado	95 cm
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	22 W
Factor de Potencia	0,52
Flujo luminoso	1550 lm
Eficiencia lumínica	70 lm/W
Ángulo de apertura	120°
CRI	96
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	3000 4000 6000 K *
Fijación	Suspender
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I

*Contiene Switch para cambio de color.


DIMENSIONES (mm)

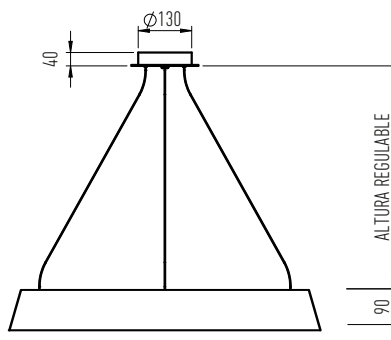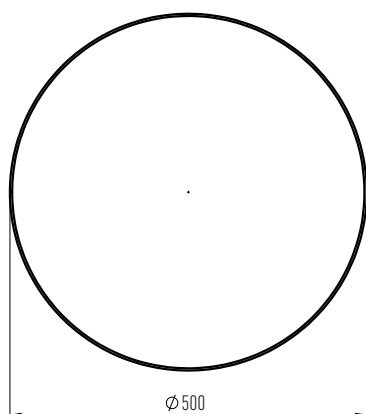

PIETRO S

CURVAS FOTOMÉTRICAS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

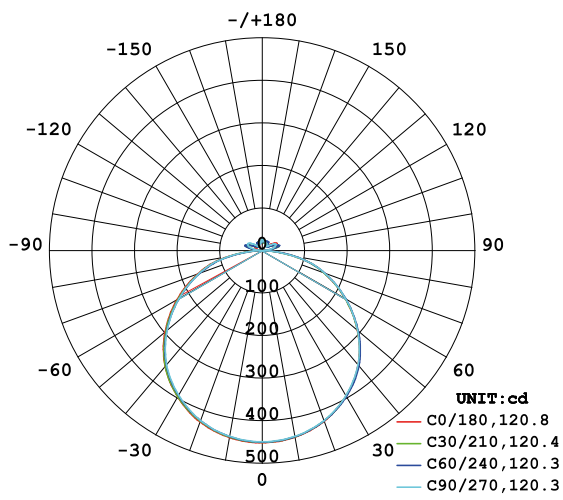

AVERAGE BEAM ANGLE (50%):120.5 DEG

AAI Figure

Flux out:1095 lm

Height	Eavg, Emax	Angle:120.03deg	Diameter
1m	107.1,451.6lx		346.59cm
2m	26.77,112.9lx		693.18cm
3m	11.90,50.18lx		1039.77cm
4m	6.692,28.23lx		1386.35cm
5m	4.283,18.07lx		1732.94cm
6m	2.974,12.55lx		2079.53cm
7m	2.185,9.217lx		2426.12cm
8m	1.673,7.057lx		2772.71cm
9m	1.322,5.576lx		3119.30cm
10m	1.071,4.516lx		3465.89cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

ARCHIVO .IES

