



SHIR

Aplique con LED integrado

 Color: Negro | Blanco

 Acabado: Satinado

LED 

 Temperatura de Color / CCT:
2700° K

 Tipo de Fijación:
Aplicar


 Potencia eléctrica:
5 W

SHIR I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	Negro: 6738 Blanco: 6739
EAN	Negro: 7798413222364 Blanco: 7798413222371
Descripción del producto	Aplique con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Acrílico
Color	Negro Satinado Blanco Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø30 x 200
Alimentación	200-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de Potencia	0,46
Flujo luminoso	270 lm
Eficiencia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	12-50°
CRI	98
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	2700 K
Fijación	Aplicar
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I

DIMENSIONES (mm)



SHIR I

CURVAS FOTOMÉTRICAS

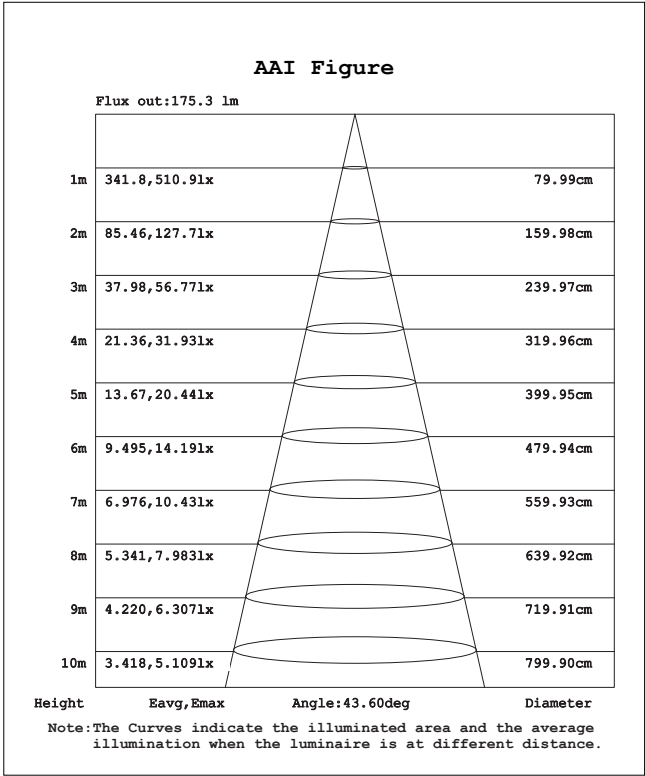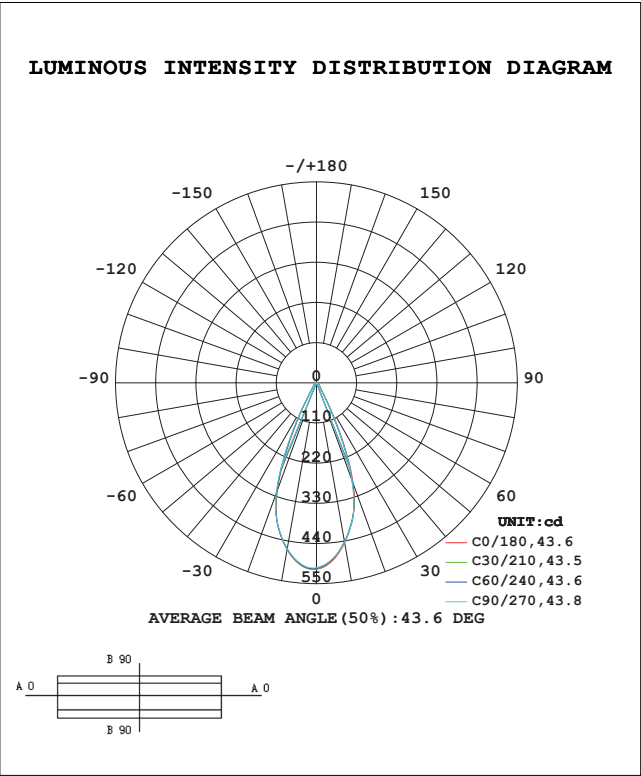

ARCHIVO .IES




SHIR II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Código de producto	Negro: 6740 Blanco: 6741
EAN	Negro: 7798413222388 Blanco: 7798413222395
Descripción del producto	Aplique con LED integrado
Marca LED	BRIDGELUX
Material	Aluminio
Difusor	Acrílico
Color	Negro Satinado Blanco Satinado
Medidas (diámetro x profundidad)	Ø30 x 500
Alimentación	200-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de Potencia	0,46
Flujo luminoso	270 lm
Eficiencia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	12-50°
CRI	98
UGR	< 20
Temp. Color / CCT (±5%)	2700 K
Fijación	Aplicar
Garantía	1 año
Índice de Protección	IP 20
Clase de Aislación	I

DIMENSIONES (mm)

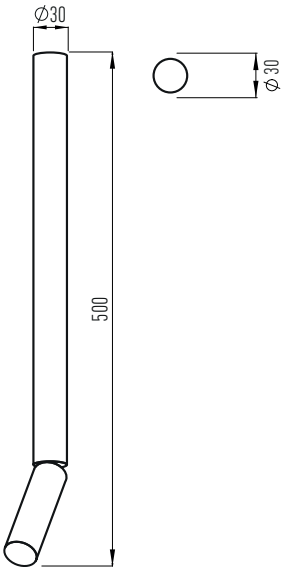

SHIR II

CURVAS FOTOMÉTRICAS

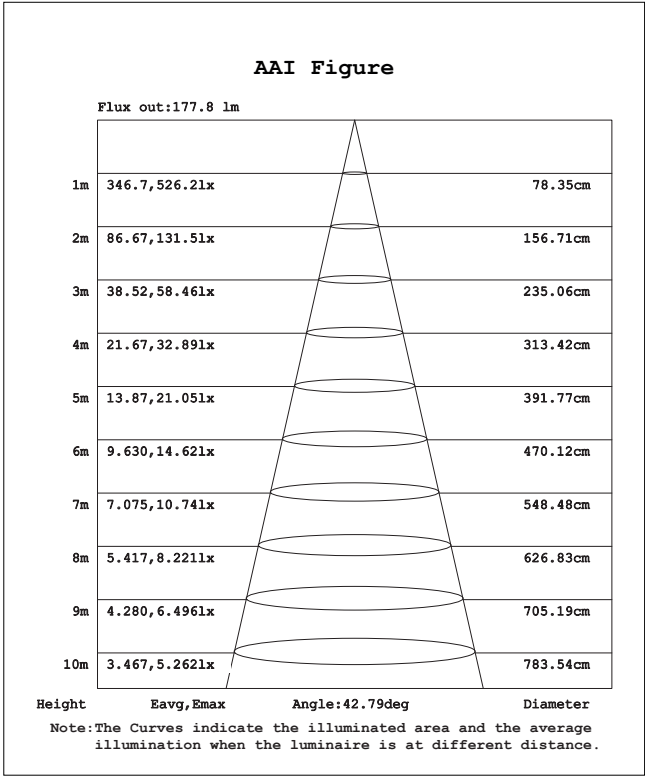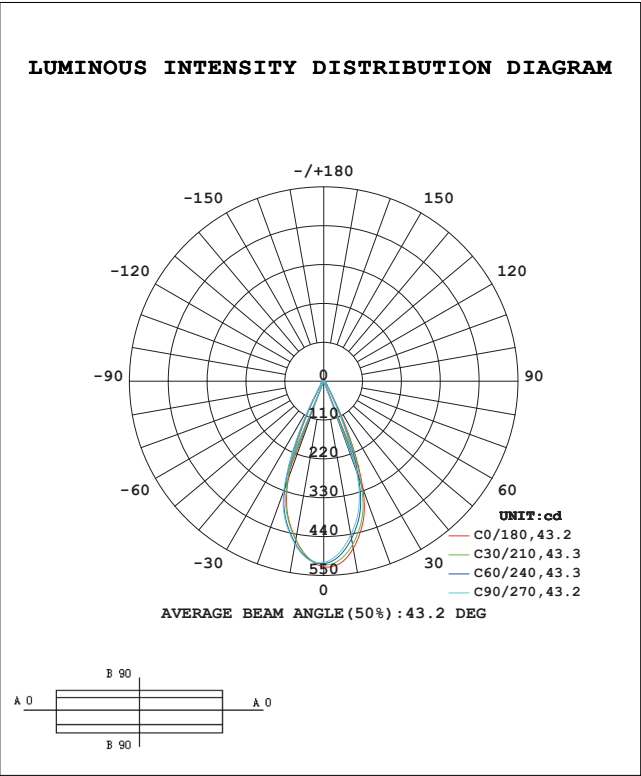

ARCHIVO .IES

