



RIEL 3 EF

Riel de 3 efectos para aplicar
y conectar en red.



Versátil



Fácil montaje



Colores: Blanco / Negro




Acabado: Brillante

RIEL 3 EF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto 1 m	Blanco: 6610 Negro: 6011
EAN 1 m	Blanco: 7798413220070 Negro: 7798413220063
Código de producto 2 m	Blanco: 6008 Negro: 6009
EAN 2 m	Blanco: 7798413220094 Negro: 7798413220087
Código de producto 3 m	Blanco: 6006 Negro: 6007
EAN 3 m	Blanco: 7798413220117 Negro: 7798413220100
Descripción del producto	Riel de 3 efectos para montar en techo compatible con multiplicidad de artefactos y accesorios
Material	Aluminio
Color	Blanco Brillante / Negro Brillante
Medidas (alto y ancho)	36 x 32 mm
Medidas (largo)	1000 / 2000 / 3000 mm
Alimentación	220V - Hasta 10A
Frecuencia	50 Hz
IP	20
Clase de Aislación	I
Tapa Extrema	Incluye

DIMENSIONES (mm)

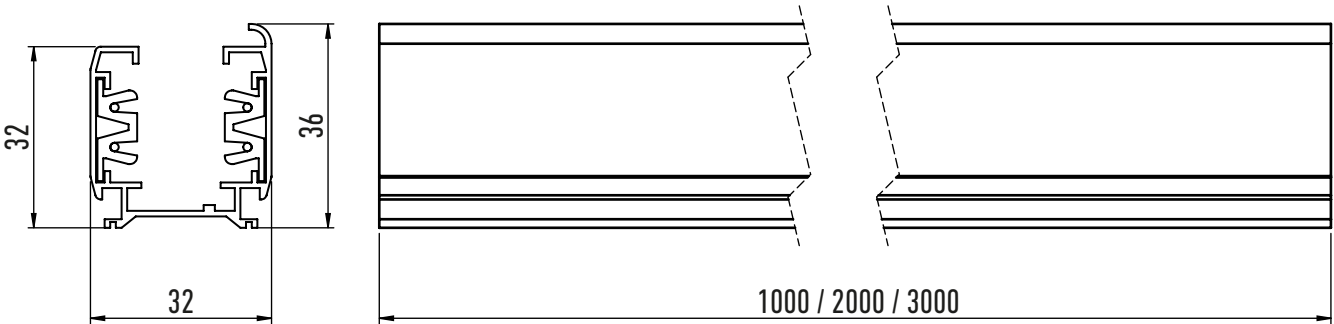


RIEL 3 EF

DIAGRAMA DE CONEXIÓN RIELES Y ACCESORIOS

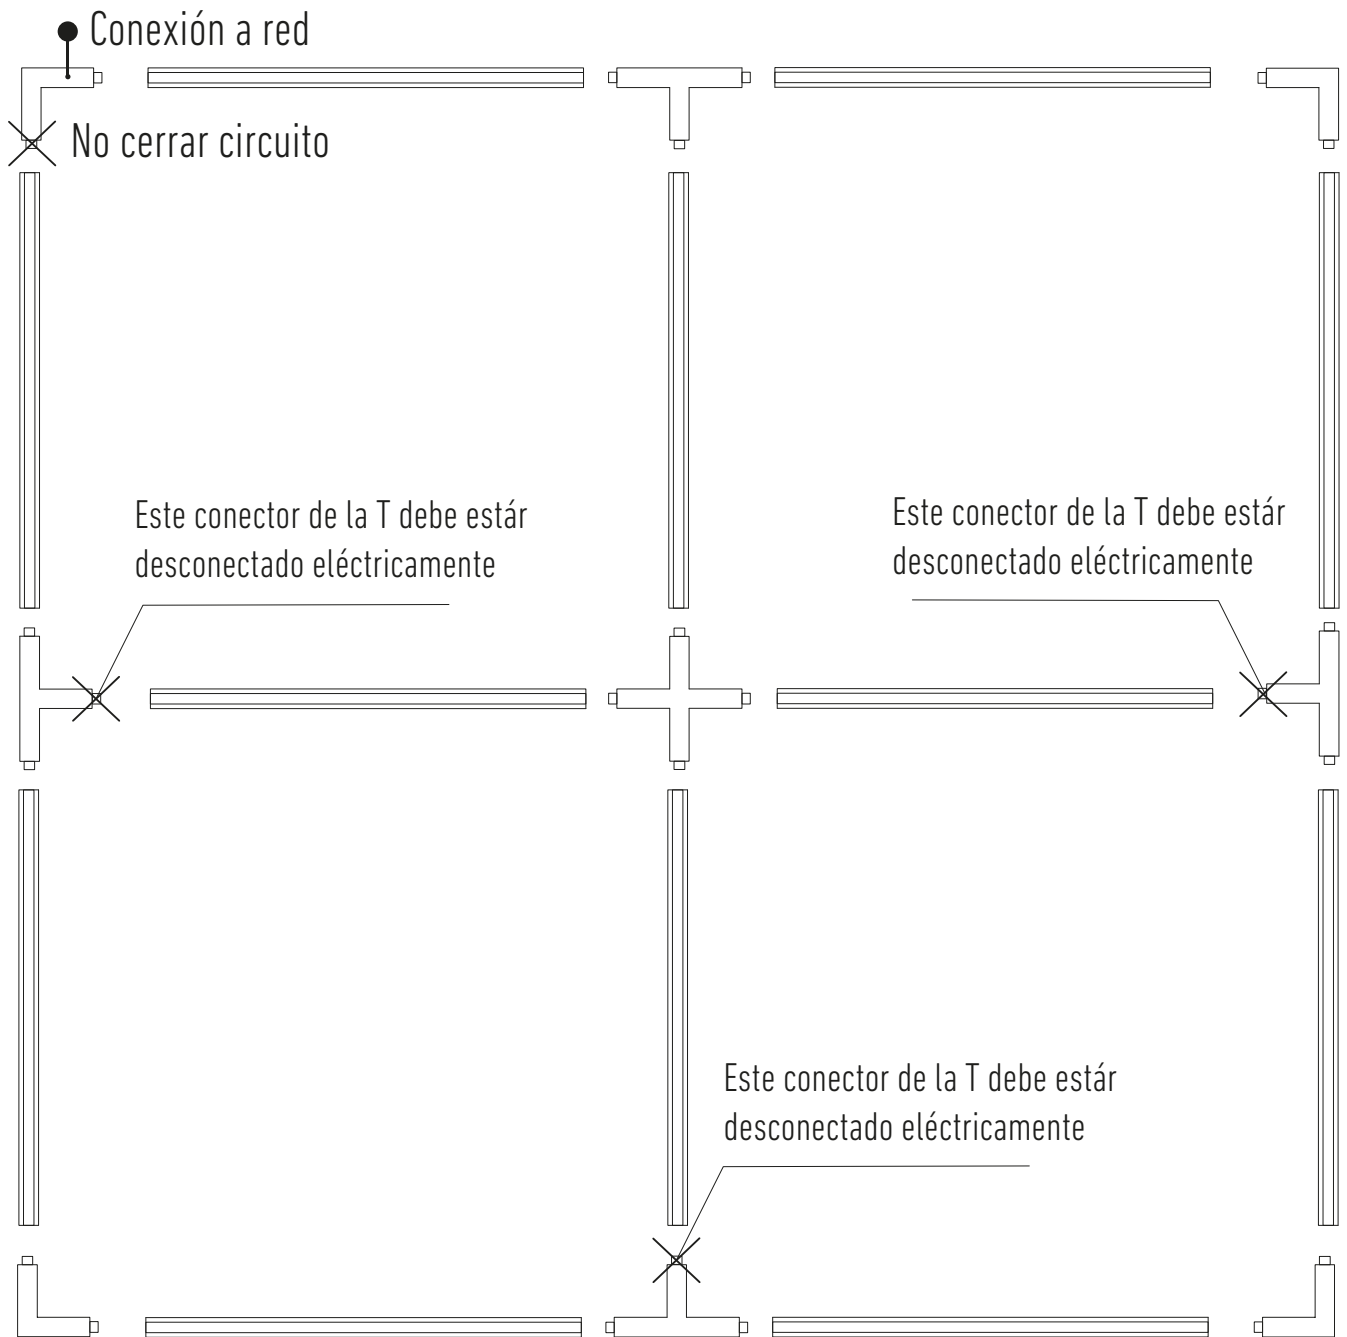


RIEL 3 EF

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS - COMPONENTES DEL PRODUCTO

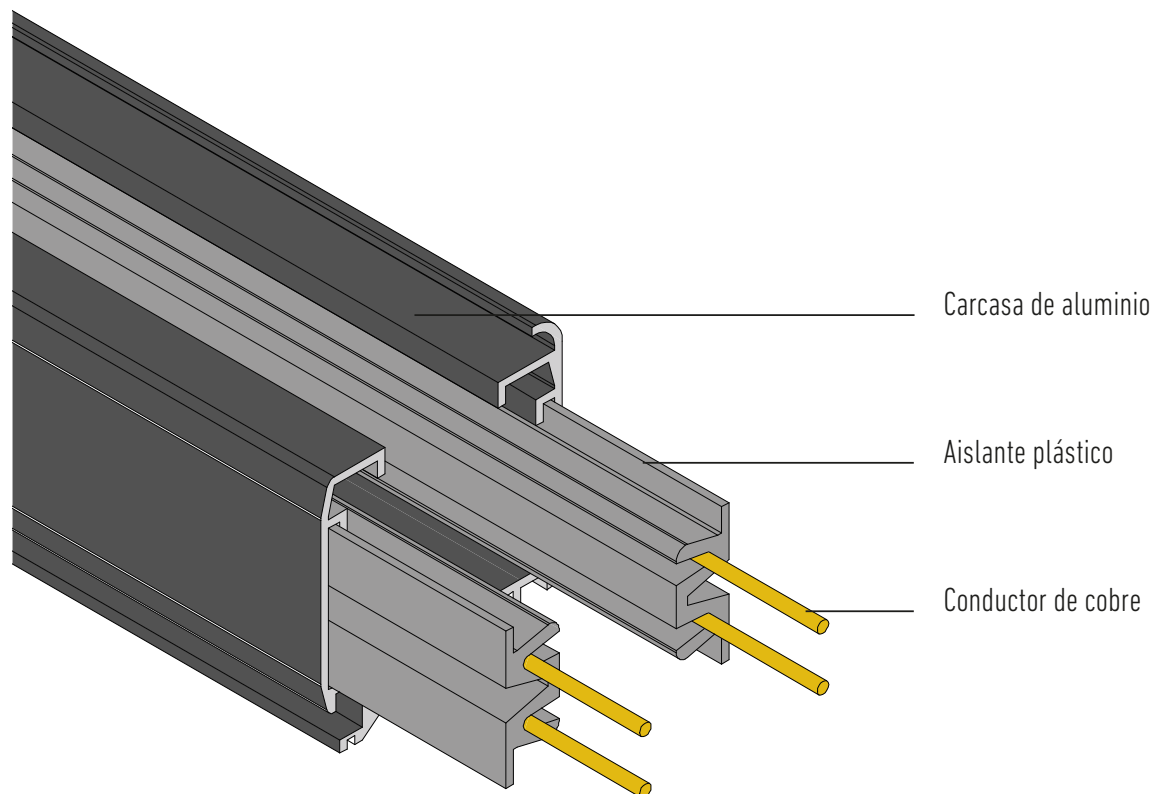

CARACTERÍSTICA DE LA CONEXIÓN

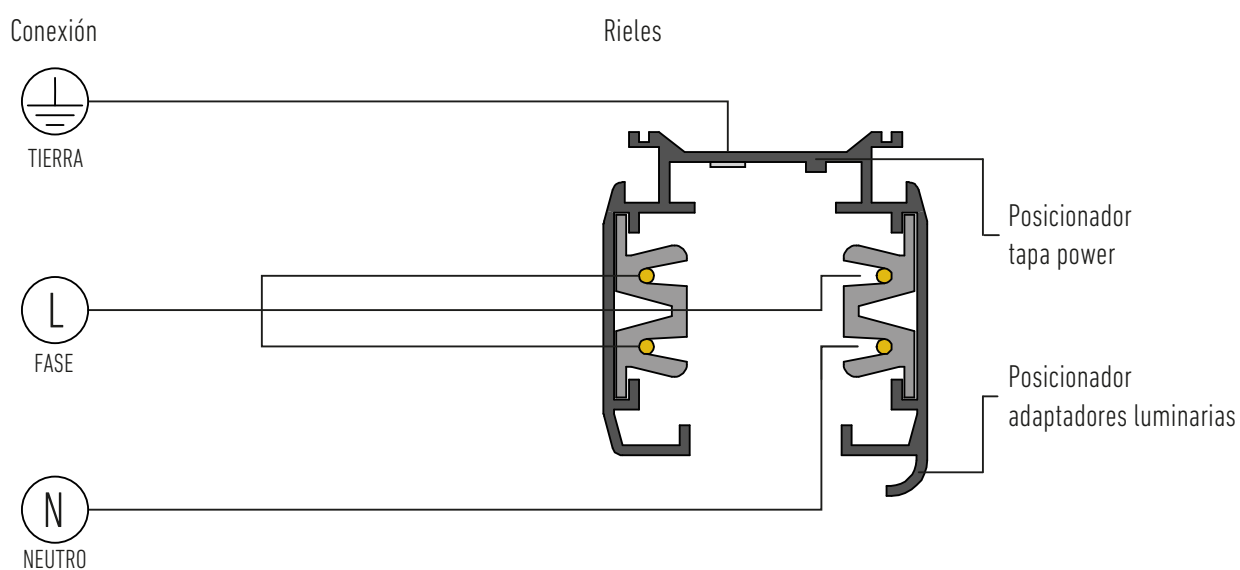

*La alimentación del producto está provisto por el accesorio tapa Power. La misma cuenta con una bornera que conecta cada una de las vías con su respectivo canal de accionamiento. En el diagrama se puede apreciar cómo queda la disposición de los elementos.

RIEL 3 EF

ACCESORIOS



SKU 6592 - ADAPTADOR 3 EF BLANCO
SKU 6593 - ADAPTADOR 3 EF NEGRO




SKU 6590 - TAPA 3 EF BLANCO
SKU 6591 - TAPA 3 EF NEGRO



SKU 6588 - ALIM. EXTREMO POWER 3 EF BLANCO
SKU 6589 - ALIM. EXTREMO POWER 3 EF NEGRO



SKU 6594 - UNION CON MOVIMIENTO 3 EF BLANCO
SKU 6595 - UNION CON MOVIMIENTO 3 EF NEGRO

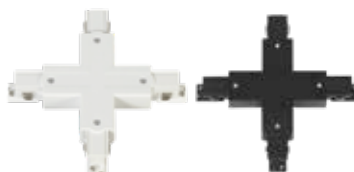

SKU 6596 - UNIÓN CRUZ 3 EF BLANCO
SKU 6597 - UNIÓN CRUZ 3 EF NEGRO




SKU 6600 - UNION L 3 EF BLANCO
SKU 6601 - UNION L 3 EF NEGRO



SKU 6604 - UNION LINEAL 3 EF BLANCO
SKU 6605 - UNION LINEAL 3 EF NEGRO




SKU 6602 - UNION LINEAL POWER 3 EF BLANCO
SKU 6603 - UNION LINEAL POWER 3 EF NEGRO

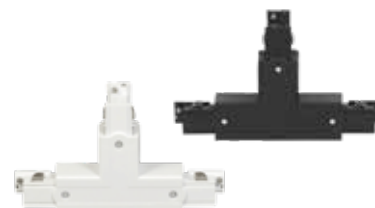

SKU 6598 - UNIÓN T 3 EF BLANCO
SKU 6599 - UNIÓN T 3 EF NEGRO



SKU 6563 - CABLE TENSOR DE 2 MTS



SKU 6698 - APLIQUE FLORON LINEAL BLANCO
SKU 6697 - APLIQUE FLORON LINEAL NEGRO



SKU 6726 - ADAPTADOR DOBLE NEUTRO BLANCO
SKU 6727 - ADAPTADOR DOBLE NEUTRO NEGRO




Para más información del sistema dos efectos doble neutro, consulte la ficha RIEL 2 EF 2 NEUTROS.


RIEL 3 EF

SECUENCIA DE USO - TAPA POWER


1- Quitar el tornillo de la parte superior de la pantalla. Retirar la tapa liberando la zona de conexión.

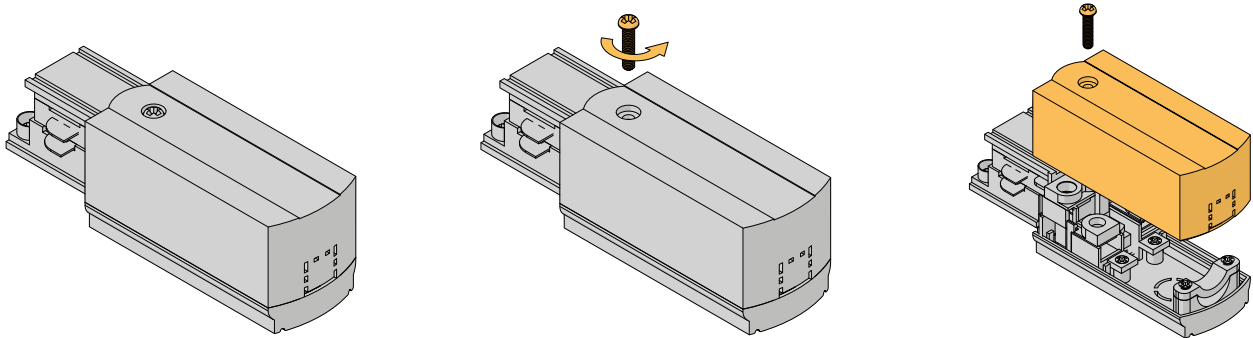

2- Romper el agujero troquelado y luego pasar el cable de alimentación por el mismo.

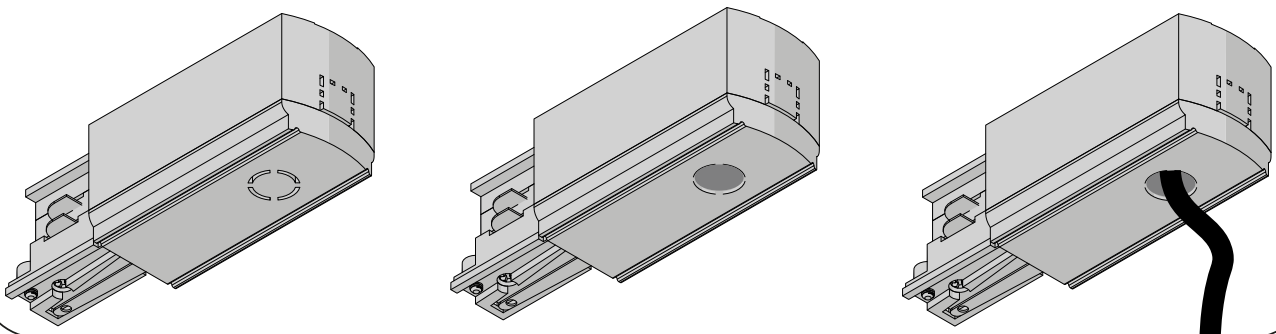

3- Realizar las conexiones del cable en la bornera, según se especifica en la siguiente imagen.

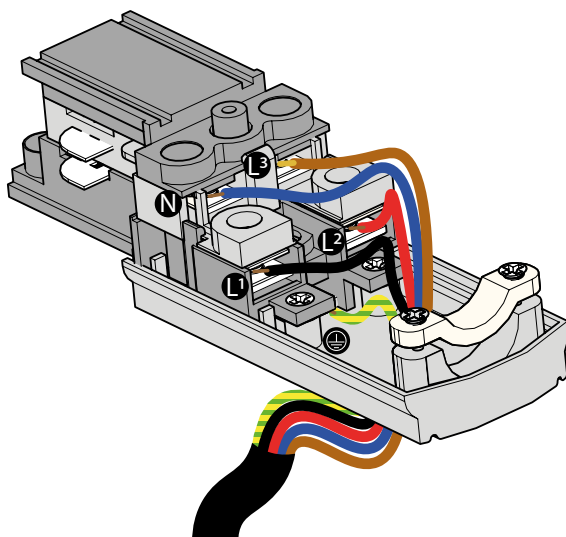



- N - Cable neutro de la instalación
- L¹ - Cable fase 1 de la instalación
- L² - Cable fase 2 de la instalación
- L³ - Cable fase 3 de la instalación
- ⊕ - Cable a tierra.

HOUSING 3 EF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto 1 m	Blanco: 6651 Negro: 6650
EAN 1 m	Blanco: 7798413221282 Negro: 7798413221275
Código de producto 2 m	Blanco: 6653 Negro: 6652
EAN 2 m	Blanco: 7798413221305 Negro: 7798413221299
Código de producto 3 m	Blanco: 6655 Negro: 6654
EAN 3 m	Blanco: 7798413221329 Negro: 7798413221312
Descripción del producto	Housing para embutir en techo, para riel de 3 efectos. Versátil y en varias longitudes
Material	Aluminio
Color	Blanco Mate / Negro Mate
Medidas (alto y ancho)	36 x 42 mm
Medidas (largo)	1000 / 2000 / 3000 mm
Dimensión de Calado (alto x largo x profundidad)	36 x 1000 / 2000 / 3000 x 56 mm
Garantía	1 año

MEDIDAS DISPONIBLES (mm)

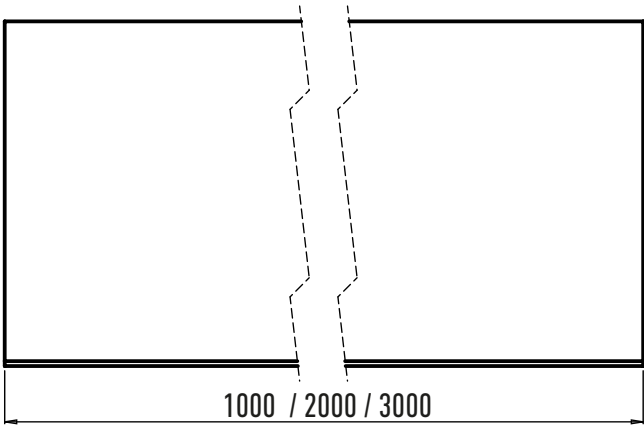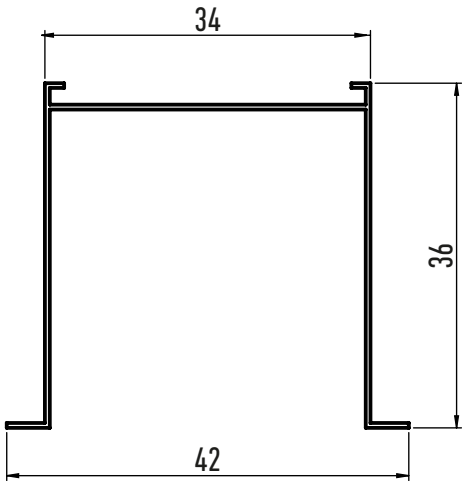

HOUSING 3 EF

COMPONENTES DEL PRODUCTO

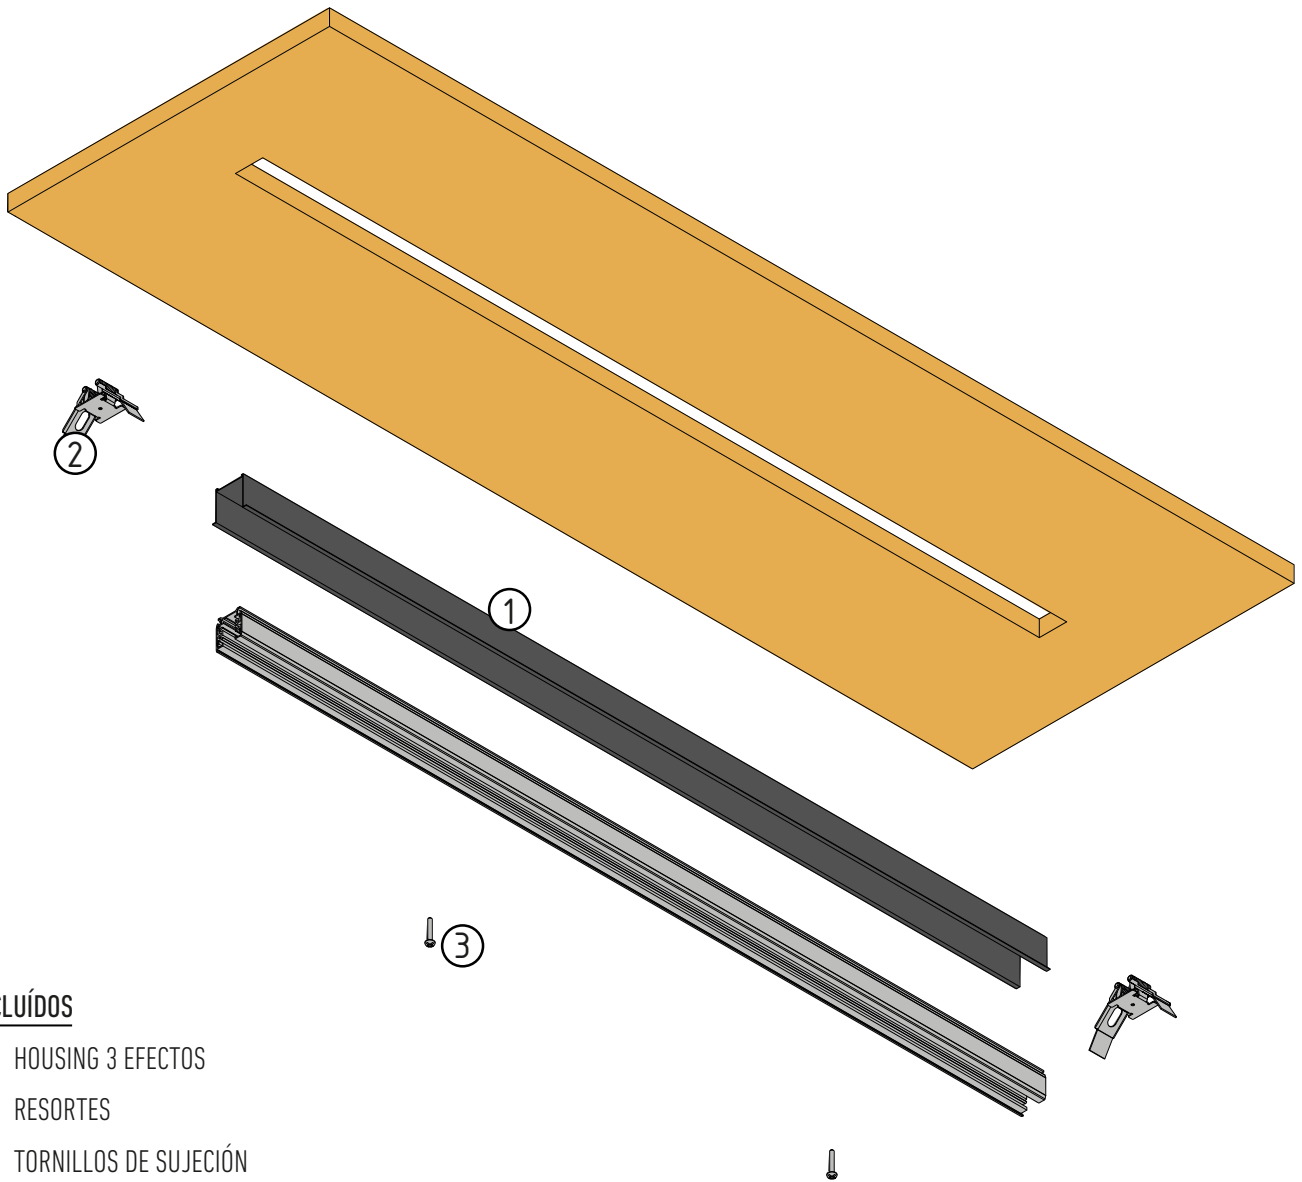


INCLUIDOS

- ① HOUSING 3 EFECTOS
- ② RESORTES
- ③ TORNILLOS DE SUJECIÓN


HOUSING 3 EF

INSTALACIÓN DE PRODUCTO


Colocar los resortes por los extremos.

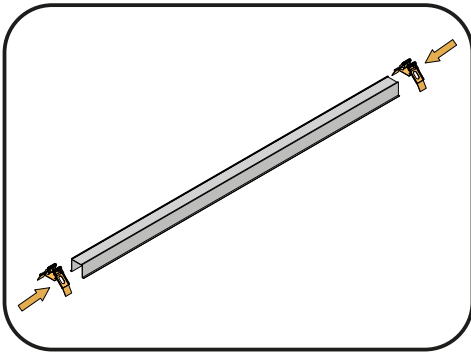


Procurar que queden centrados.

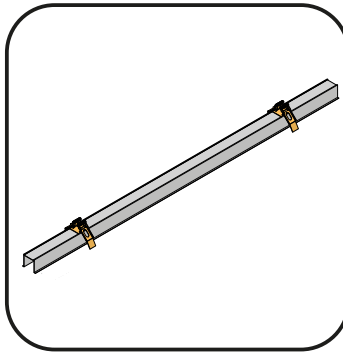



Colocar el perfil de 3 EF en el interior del producto.

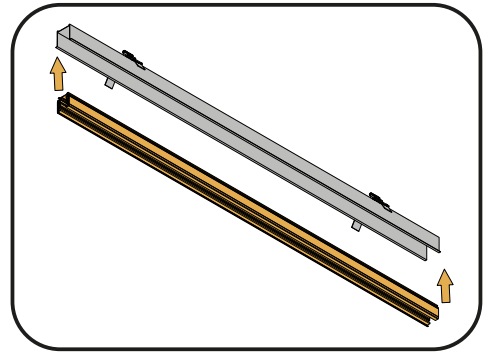



Para fijar el perfil al housing utilizar tornillos de sujeción.

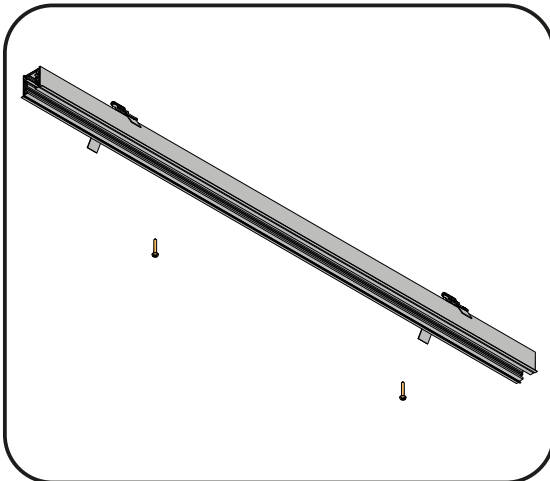

Ajustar los tornillos.

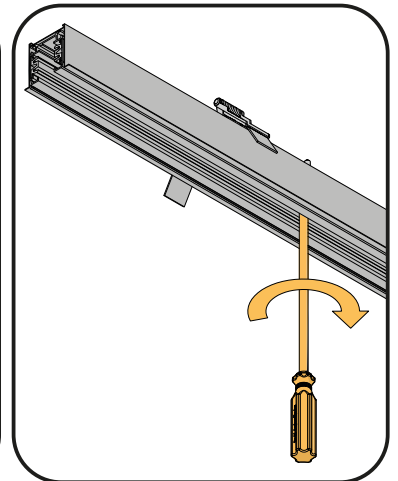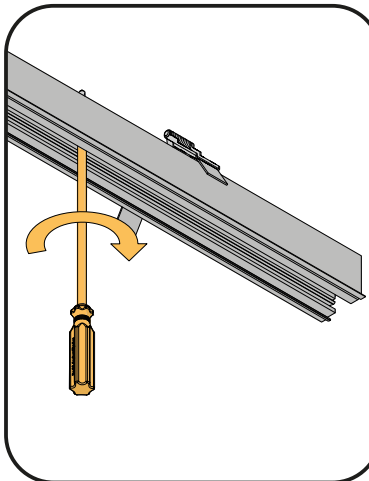

Colocar el perfil en el hueco del cielorraso.

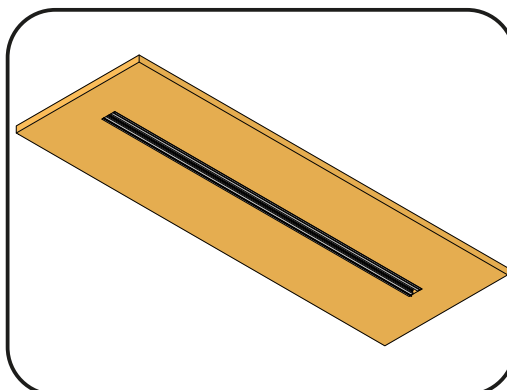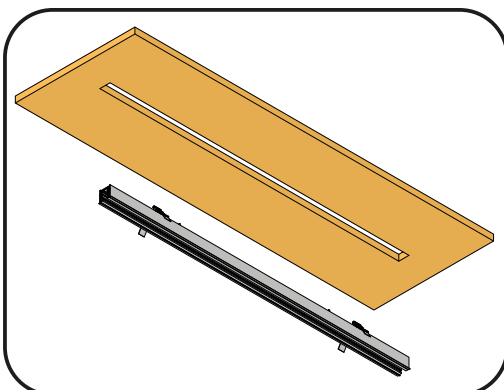

El perfil con el housing debería quedar instalado así.

